

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 110	CR1500240	NFT109GTMCI	Griddleplatten

PRODUKT

Gas Grillplatte beidseitig bedienbar, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt , Unterbau offen in Hygieneausführung H2



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 110	CRI500240	NFTIO9TMCI	Griddleplatten

PRODUKT

Gas Grillplatte beidseitig bedienbar, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt , Unterbau offen in Hygieneausführung H2



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	900
TIEFE (mm):	1100
HÖHE (mm):	870
GEWICHT (Kg):	137
VOLUMEN (m ³):	0.99
GASLEISTUNG (kW):	21
INNENMAßE UNTERBAU (mm):	840x970x375(h)
ANZAHL KOCHZONEN:	2
MAßE KOCHZONEN (mm):	680x900 mm
DETAILS ZUR KOCHZONE:	2 x 10.5 kW
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	Plaque 2/3 lisse 1/3 nervurée chromée
BETRIEBSTEMPERATUR (°C):	90-280

BESCHREIBUNG


Gas-Grillplatte beidseitig bedienbar, Standgerät, Edelstahl AISI 304. Arbeitsplatte in 2 mm Materialstärke, geeignet für Verbindung Stoß an Stoß mit anderen Geräten aus der Serie. Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt hartverchromt. Bratfläche 40 mm in die Oberplatte abgesenkt und hermetisch verschweißt, geneigt nach vorne. 65 mm Kaltzone an der Vorderseite (nicht beheizt). Runde Fettablauföffnung Durchmesser 40 mm. Fettauffangschublade für bis 1,5 Liter. Edelstahlbrenner mit jeweils 2 Flammenlinien und 4 -Reihen, komplett mit Zündflamme und Thermoelement, Zündung mittels Piezzozünder. Thermostatische Temperaturregelung zwischen 110°C und 280°C. Sicherheitsthermostat. Zwei unabhängige Heizzonen. Bratfläche 680x900 mm. Wendespachtel im Lieferumfang enthalten. Verschlussstopfen und grosse Schublade für die Reinigung der Bratfläche sind optional. Das Gerät erfüllt die Anforderungen der europäischen Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien mit Lebensmittelkontakt. Unterbau offen aus Edelstahl AISI 304, Hygieneausführung H2 ohne eingepreßte Auflagesicken. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304.



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 110	CR1500240	NFTIO9GTMCI	Griddleplatten

PRODUKT

Gas Grillplatte beidseitig bedienbar, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt , Unterbau offen in Hygieneausführung H2

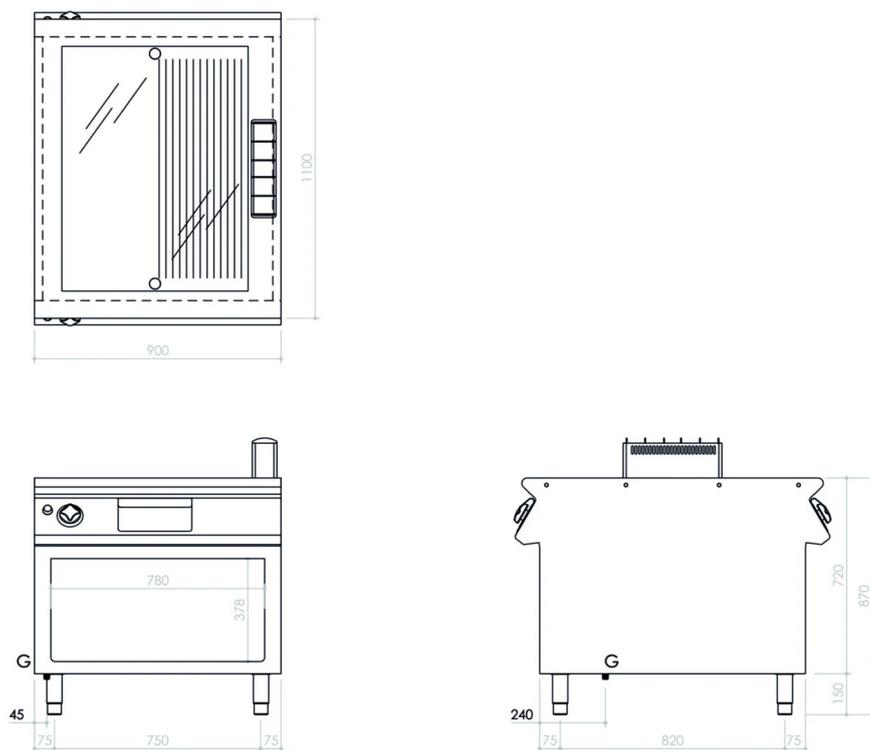

INSTALLATIONSANGABEN

(G) Gasanschluss: $\text{Ø}1/2''$

