

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - IIO	CRI500300	NFT10C9EMCI	Fry Top

PRODUCTO

Fry-top eléctrico con placa 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada montado sobre mueble abierto higiénico H2



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 110	CR1500300	NFT10C9EMCI	Fry Top

PRODUCTO

Fry-top eléctrico con placa 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada montado sobre mueble abierto higiénico H2

DETALLES



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - IIO	CRI500300	NFT10C9EMCI	Fry Top

PRODUCTO

Fry-top eléctrico con placa 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada montado sobre mueble abierto higiénico H2



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	900
PROFUNDIDAD (mm):	550
ALTURA (mm):	870
PESO (Kg):	73
VOLUMEN (m ³):	0.5
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	7.5
VOLTAJE (V):	VAC400 3N
DIM. INTERNAS BASE (mm):	840x480x375(h)
N. ZONAS DE COCCIÓN:	1
DIM. ZONAS DE COCCIÓN (mm):	680x415 mm
DATOS ZONA DE COCCIÓN:	1 x 7.5 kW
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	Placa 2/3 lisa 1/3 ranurada cromada
GRADO IP	IPX5
RANGO TEMPERATURA (°C):	110-280

DESCRIPCIÓN


Fry-top eléctrico sobre mueble abierto doble pared H2, modelo con placa cromada 2/3 lisa 1/3 ranurada, controles en un frente, fabricada en acero inoxidable AISI 304 con acabado Scotch Brite. Placa de cocción 40 mm más baja que la encimera, soldada herméticamente para facilitar la limpieza. Superficie de cocción con zona fría de 65 mm en la parte frontal de la placa. Orificio circular para descarga de grasa diam. 40 mm. Cajón recoge grasas con una capacidad de 1,5 lt. Calentamiento por resistencias blindadas Incoloy. Activación de la calefacción señalizada por piloto en el panel de control. Temperatura de cocción controlada termostáticamente con regulación de 110 a 280 ° C. Termostato de seguridad que interviene en caso de sobrettemperatura. Superficie de cocción 680x415 mm. Se suministra un raspador de placa lisa. Mueble abierto doble pared, con cantos redondeados H2 en el fondo y en las paredes laterales, con patas de acero regulables en altura.



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - IIO	CR1500300	NFT10C9EMCI	Fry Top

PRODUCTO

Fry-top eléctrico con placa 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada montado sobre mueble abierto higiénico H2

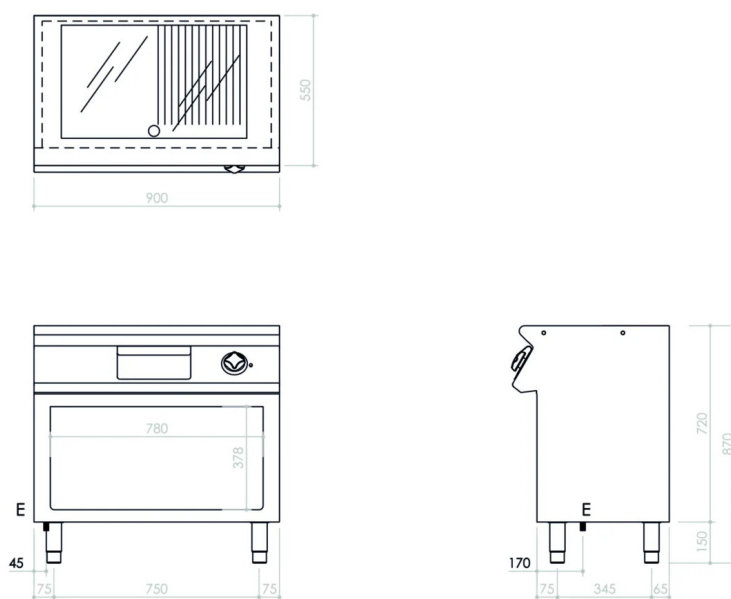

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica: VAC400 3N 50/60Hz

