



|         |             |        |                |
|---------|-------------|--------|----------------|
| GAMME   | CODE        | MODÈLE | FONCTION       |
| MI - 70 | MAMCO000400 | CV74EG | Vitrocéramique |

ARTICLE

**Plaque vitrocéramique 2 zones sur placard ouvert**



**DONNÉES TECHNIQUES**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| LARGEUR (mm):               | 400                  |
| PROFONDEUR (mm):            | 750                  |
| HAUTEUR (mm):               | 900                  |
| POIDS (Kg):                 | 53                   |
| VOLUME (m <sup>3</sup> ):   | 0.4                  |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):  | 5                    |
| TENSION (V):                | VAC400-3N / VAC230-3 |
| DIM. INTERNES BASE (mm):    | 360x400(h)x700 mm    |
| N. ZONES DE CUISSON:        | 2                    |
| DIM. ZONES DE CUISSON (mm): | 2x Ø 250mm           |
| DÉTAILS ZONE DE CUISSON:    | 2 x 2,5 kW           |
| DEGRÉ IP:                   | IPX5                 |

**DESCRIPTION**


Plaque en vitrocéramique électrique, sur placard ouvert, réalisée en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Plan prédisposé pour le montage de l'accessoire colonne d'eau. Surface en vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur fixée hermétiquement au plan et réalisée pour 2 zones de cuisson indépendantes ayant chacune des éléments chauffants circulaires Ø 250 mm d'une puissance de 2,5 kW pour atteindre une température maximale de 400 °C en 3 min. Dimensions de la vitre 346X571 mm. Les zones de chauffe sont délimitées par une sérigraphie et dotées de lampes témoins pour la chaleur résiduelle. Régulateur d'énergie pour le contrôle du chauffage dont la forme protège contre les infiltrations d'eau, équipé de lampes témoin intégrées signalant immédiatement le fonctionnement. Plaques dotées d'un thermostat de sécurité à rétablissement automatique qui intervient en cas d'utilisation à vide ou d'une casserole non appropriée. Indice de protection contre l'eau IPX5. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.



| GAMME   | CODE        | MODÈLE | FONCTION       |
|---------|-------------|--------|----------------|
| MI - 70 | MAMCO000400 | CV74EG | Vitrocéramique |

ARTICLE

**Plaque vitrocéramique 2 zones sur placard ouvert**

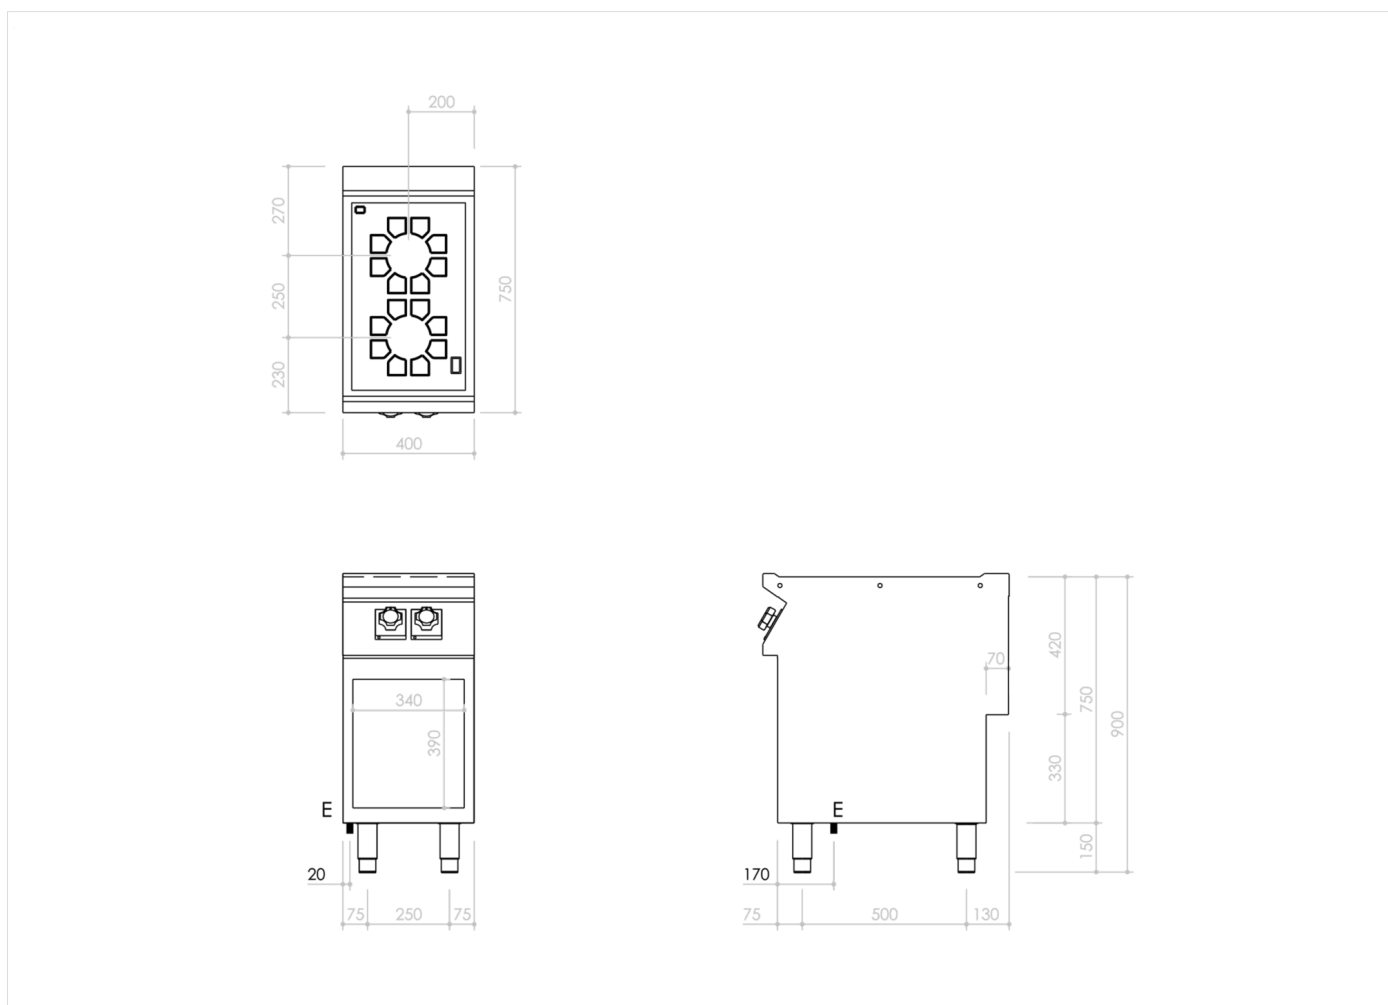

**DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION**

(E) Raccordement électrique: **VAC400-3N / VAC230-3 50/60Hz**

