

| | | | |
|---------|-------------|--------|----------------|
| GAMME | CODE | MODÈLE | FONCTION |
| MI - 70 | MAMCO000420 | CV78ET | Vitrocéramique |

ARTICLE

Plaque vitrocéramique 4 zones Top



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| LARGEUR (mm): | 800 |
| PROFONDEUR (mm): | 750 |
| HAUTEUR (mm): | 250 |
| POIDS (Kg): | 55 |
| VOLUME (m ³): | 0.4 |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW): | 10 |
| TENSION (V): | VAC400-3N / VAC230-3 |
| N. ZONES DE CUISSON: | 4 |
| DIM. ZONES DE CUISSON (mm): | 4x Ø 250mm |
| DÉTAILS ZONE DE CUISSON: | 4 x 2,5 kW |
| DEGRÉ IP: | IPX5 |

DESCRIPTION


Plaque en vitrocéramique électrique Top, réalisée en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Plan prédisposé pour le montage de l'accessoire colonne d'eau. Surface en vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur fixée hermétiquement au plan et réalisée pour 4 zones de cuisson indépendantes ayant chacune des éléments chauffants circulaires Ø 250 mm d'une puissance de 2,5 kW pour atteindre une température maximale de 400 °C en 3 min. Dimensions de la vitre 746X571 mm. Les zones de chauffe sont délimitées par une sérigraphie et dotées de lampes témoins pour la chaleur résiduelle. Régulateur d'énergie pour le contrôle du chauffage dont la forme protège contre les infiltrations d'eau, équipé de lampes témoin intégrées signalant immédiatement le fonctionnement. Plaques dotées d'un thermostat de sécurité à rétablissement automatique qui intervient en cas d'utilisation à vide ou d'une casserole non appropriée. Indice de protection contre l'eau IPX5.



| GAMME | CODE | MODÈLE | FONCTION |
|---------|-------------|--------|----------------|
| MI - 70 | MAMCOOOO420 | CV78ET | Vitrocéramique |

ARTICLE

Plaque vitrocéramique 4 zones Top

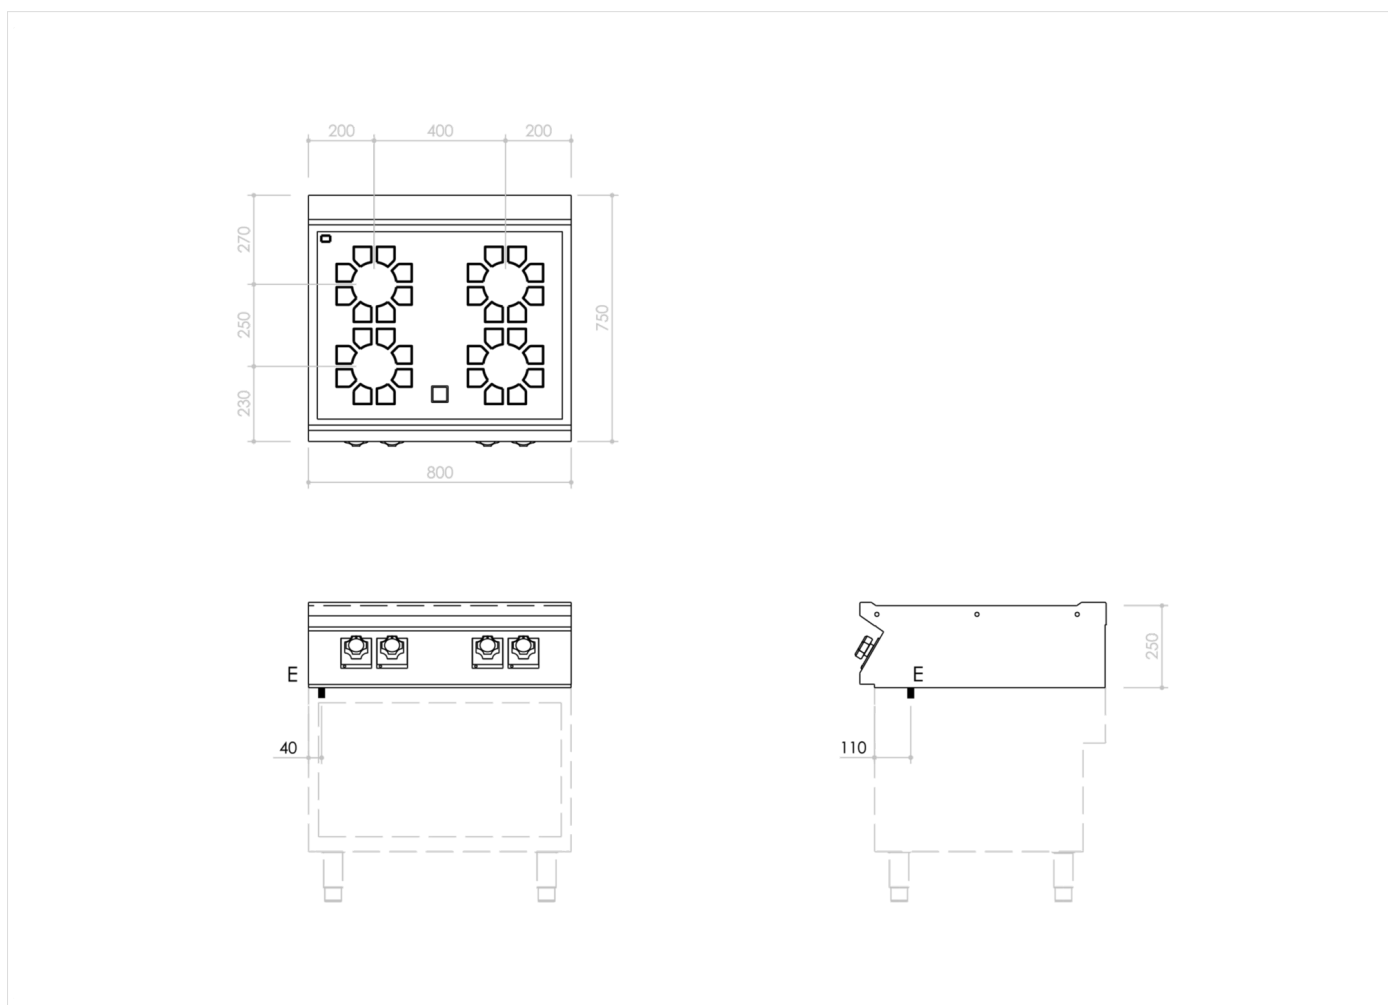

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: **VAC400-3N / VAC230-3 50/60Hz**

