

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOOO430	CV78EG	Glaskeramikherde

PRODUKT

Glaskeramikherd 4 Zonen auf Unterbau offen



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOOO430	CV78EG	Glaskeramikherde

PRODUKT

Glaskeramikherd 4 Zonen auf Unterbau offen



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	800
TIEFE (mm):	750
HÖHE (mm):	900
GEWICHT (Kg):	70
VOLUMEN (m ³):	0.8
GESAMT-WATT (kW):	10
NETZSPANNUNG (V):	VAC400-3N / VAC230-3
INNENMAßE UNTERBAU (mm):	720x400(h)x700 mm
ANZAHL KOCHZONEN:	4
MAßE KOCHZONEN (mm):	4x Ø 250mm
IP SCHUTZGRAD:	IPX5

BESCHREIBUNG


Elektro-Glaskeramikkochfeld, Standgerät, auf offenem Unterbau, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Deckplatte 20/10 mit vorderer Überlaufschutzkante, ausgelegt für stirnseitigen Verbund inklusive hermetischer Dichtung. Mit Vorrüstung für Montage der Wasserhahnsäule (Zubehör). Mit der Platte dicht versiegelte Glaskeramikfläche mit 6 mm Stärke, ausgelegt für 4 separate Heizzonen, jede mit darunter befindlichen runden Strahlungselementen Ø 250 mm zu je 2,5 kW Leistung zum Erreichen einer Höchsttemperatur von 400 °C in 3 Min. Abmessungen der Scheibe 746x571 mm. Kennzeichnung der Heizzonen durch aufgedruckte Konturen auf dem Glas, mit Kontrolllampen zur Restwärmeanzeige. Leistungsregler zur Steuerung der Heizfunktion, dessen Geometrie vor eindringendem Wasser schützt, ausgestattet mit integrierten Kontrolllampen für die unmittelbare Betriebsanzeige. Die Platten sind mit einem automatisch rücksetzenden Sicherheitsthermostat ausgestattet, der ausgelöst wird, wenn die Platte ohne, bzw. mit ungeeignetem Kochgeschirr benutzt wird. Schutzart IPX5 (Strahlwasser). Gerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOOO430	CV78EG	Glaskeramikherde

PRODUKT

Glaskeramikherd 4 Zonen auf Unterbau offen

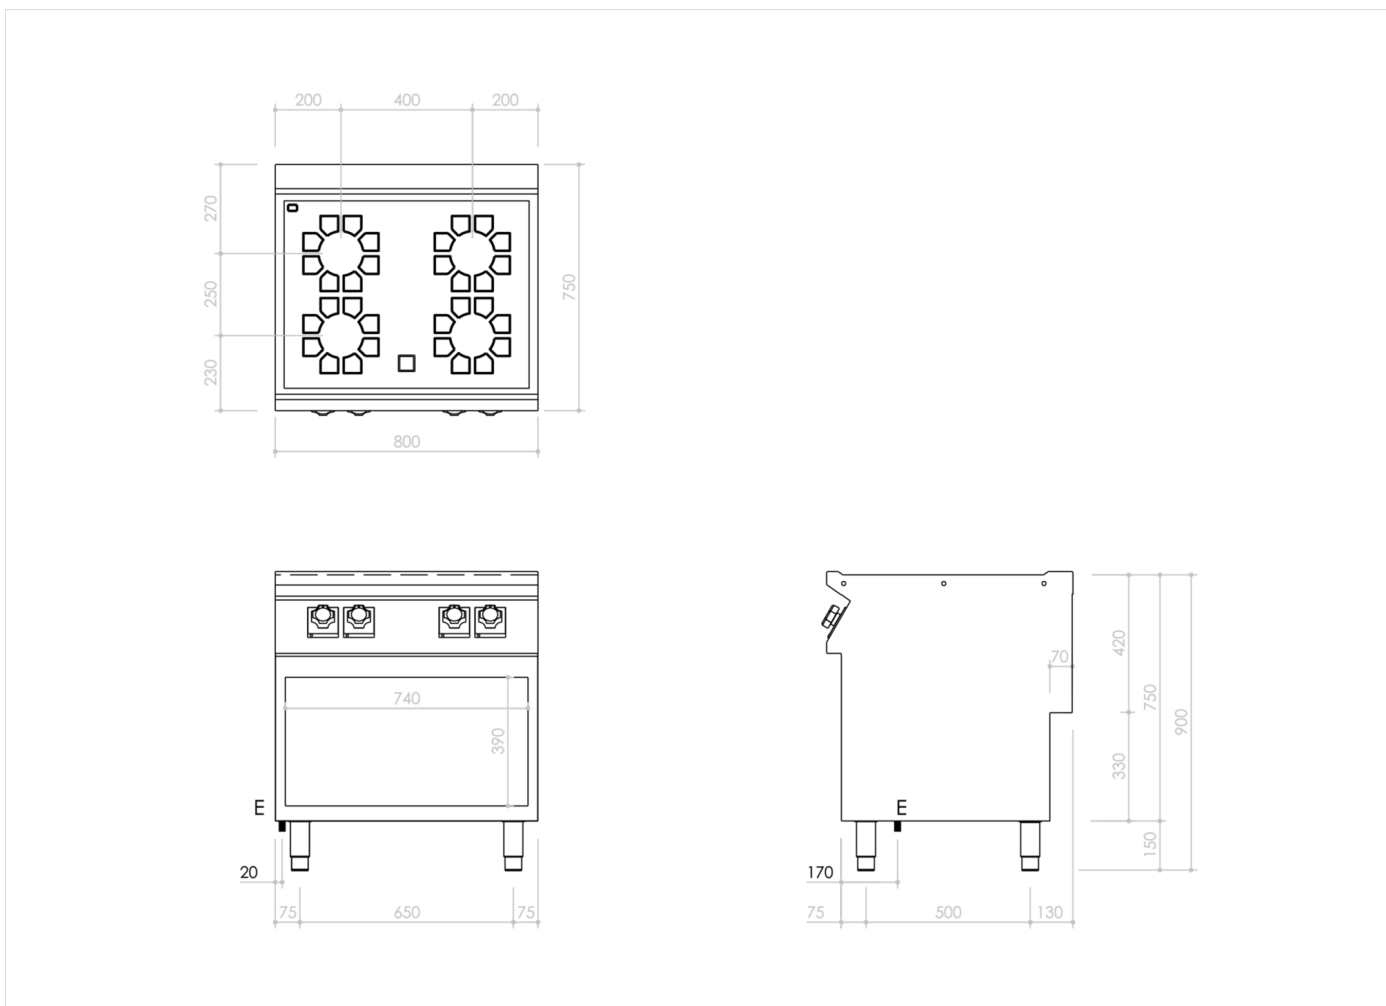

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss: VAC400-3N / VAC230-3 50/60Hz

