

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOOO450	CV78EFE	Glaskeramikherde

PRODUKT

**Glaskeramikherd 4 Zonen auf statischem Elektro-Backofen**



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOOO450	CV78EFE	Glaskeramikherde

PRODUKT

**Glaskeramikherd 4 Zonen auf statischem Elektro-Backofen**



**TECHNISCHE DATEN**

BREITE (mm):	800
TIEFE (mm):	750
HÖHE (mm):	900
GEWICHT (Kg):	106
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	0.8
GESAMT-WATT (kW):	16
NETZSPANNUNG (V):	VAC400-3N
INNENMAßE BACKOFEN (mm):	575x654x300h mm
KAPAZITÄT BACKOFEN:	3x GN 2/1
BACKOFENLEISTUNG (kW):	6
ANZAHL KOCHZONEN:	4
MAßE KOCHZONEN (mm):	4x Ø 250mm
IP SCHUTZGRAD:	IPX5
OFEN BETRIEBSTEMPERATUR (°C):	0-280

**BESCHREIBUNG**


Elektro-Glaskeramikkochfeld, Standgerät, auf statischem Elektrobackofen, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Deckplatte 20/10 mit vorderer Überlaufschutzkante, ausgelegt für stirnseitigen Verbund inklusive hermetischer Dichtung. Mit Vorrüstung für Montage der Wasserhahnsäule (Zubehör). Mit der Platte dicht versiegelte Glaskeramikfläche mit 6 mm Stärke, ausgelegt für 4 separate Heizzonen, jede mit darunter befindlichen runden Strahlungselementen Ø 250 mm zu je 2,5 kW Leistung zum Erreichen einer Höchsttemperatur von 400 °C in 3 Min. Abmessungen der Scheibe 746X571 mm. Kennzeichnung der Heizzonen durch aufgedruckte Konturen auf dem Glas, mit Kontrolllampen zur Restwärmeanzeige. Leistungsregler zur Steuerung der Heizfunktion, dessen Geometrie vor eindringendem Wasser schützt, ausgestattet mit integrierten Kontrolllampen für die unmittelbare Betriebsanzeige. Die Platten sind mit einem automatisch rücksetzenden Sicherheitsthermostat ausgestattet, der ausgelöst wird, wenn die Platte ohne, bzw. mit ungeeignetem Kochgeschirr benutzt wird. Statischer Elektrobackofen GN 2/1. Heizwiderstände mit separater Einstellung für Ober- und Unterhitze. Temperaturregelung zwischen 110°C und 280°C über Thermostat. Garraum aus Edelstahl, Abmessungen 575x654x300h mm. Ofenboden aus emailliertem Stahl mit großer Materialstärke. Ofeninnentür aus Edelstahl mit Labyrinthdichtung. Umschalter mit vier Betriebsstellungen, Sicherheitsthermostat. Kontrolllampe für die Überwachung des korrekten Ofenbetriebs. Ofenleistung 6 kW. Schutzart IPX5 (Strahlwasser). Gerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOOO450	CV78EFE	Glaskeramikherde

PRODUKT

**Glaskeramikherd 4 Zonen auf statischem Elektro-Backofen**

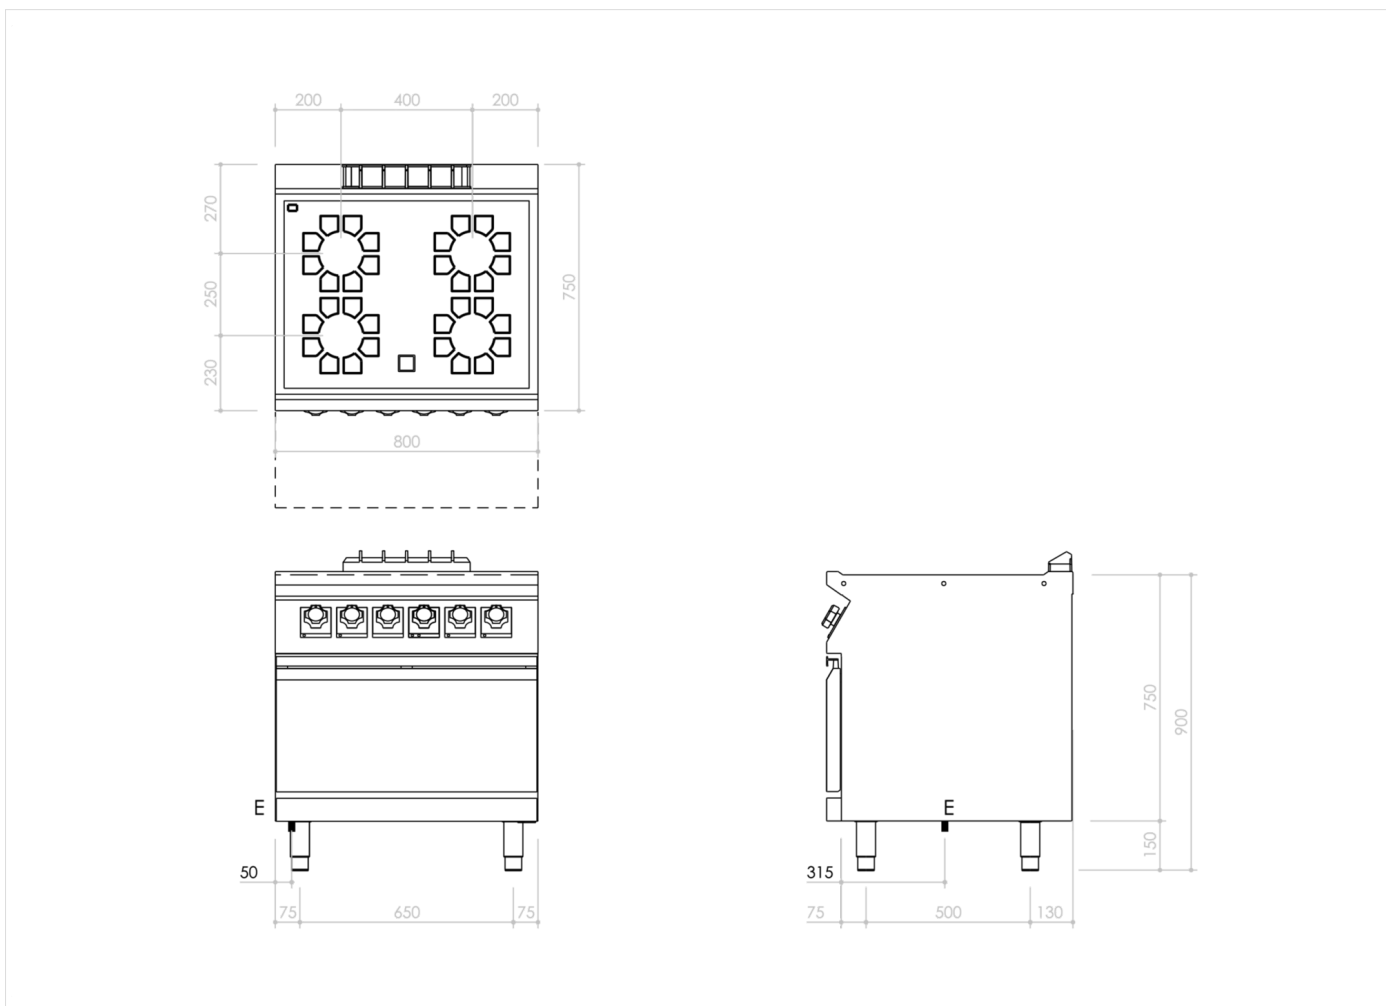

**INSTALLATIONSANGABEN**

(E) Elektroanschluss: **VAC400-3N 50/60Hz**

