

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Armadi Frigoriferi	MACROOOO3OO	ART72TNBT	Armadi Refrigerati MI

PRODOTTO

Armadio refrigerato MI TN/BT 2P 700lt -2+8/-10-20°C



GAMMA                      CODICE                      MODELLO                      FUNZIONE  
**Armadi Frigoriferi**    **MACROOOO3OO**    **ART72TNBT**    **Armadi Refrigerati MI**

PRODOTTO

**Armadio refrigerato MI TN/BT 2P 700lt -2+8/-10-20°C**



**DATI TECNICI**

RANGE:	<b>-2+8/-10-20°C</b>
LARGHEZZA (mm):	<b>770</b>
PROFONDITA' (mm):	<b>840</b>
ALTEZZA (mm):	<b>2025</b>
PESO (Kg):	<b>145</b>
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>1.45</b>
POTENZA EL. (kW):	<b>0.6</b>
ALIMENTAZIONE (V):	<b>VAC230</b>
FREQUENZA (Hz):	<b>50Hz</b>
DIMENSIONI INTERNE (mm):	<b>600x670x645(h) + 600x670x645(h)</b>
MATERIALE ESTERNO:	<b>304</b>
MATERIALE INTERNO:	<b>304</b>
CAPACITA' LORDA (L):	<b>540</b>
FUNZIONAMENTO:	<b>Ventilato/ Statico</b>
PORTE:	<b>2 1/2 porte</b>
DOTAZIONE STANDARD:	<b>N° 1 Griglia plastificata 530x650</b>
TIPOLOGIA SBRINAMENTO:	<b>Automatico a gas caldo/ Manuale</b>
POTENZA FRIGORIFERA:	<b>425</b>
LIVELLO DI RUMORE:	<b>80</b>
CLASSE CLIMATICA:	<b>5 40°C-40º</b>

**DESCRIZIONE**


Struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento pari a 85mm per la scocca e 65mm per la porta, con schiumatura ad alta densità (40 kg/m<sup>3</sup>) senza HFC; piedini in acciaio inox regolabili h120/150mm; cella con angoli interni arrotondati per una perfetta pulizia ed igienicità; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo; griglie GN 2/1 in rilsan; cremagliere porta griglie in acciaio inox amovibili, senza l'ausilio di utensili; flusso d'aria laterale; porte auto-chiudenti da 100°; unità refrigerante a monoblocco brevettata e tropicalizzata (in classe climatica 5); serratura di serie; alimentazione a 230V/50Hz monofase standard. Fornito con 3 griglie GN 2/1. Gas refrigerante R290.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Armadi Frigoriferi	MACROOOO3OO	ART72TNBT	Armadi Refrigerati MI

PRODOTTO

Armadio refrigerato MI TN/BT 2P 700lt -2+8/-10-20°C

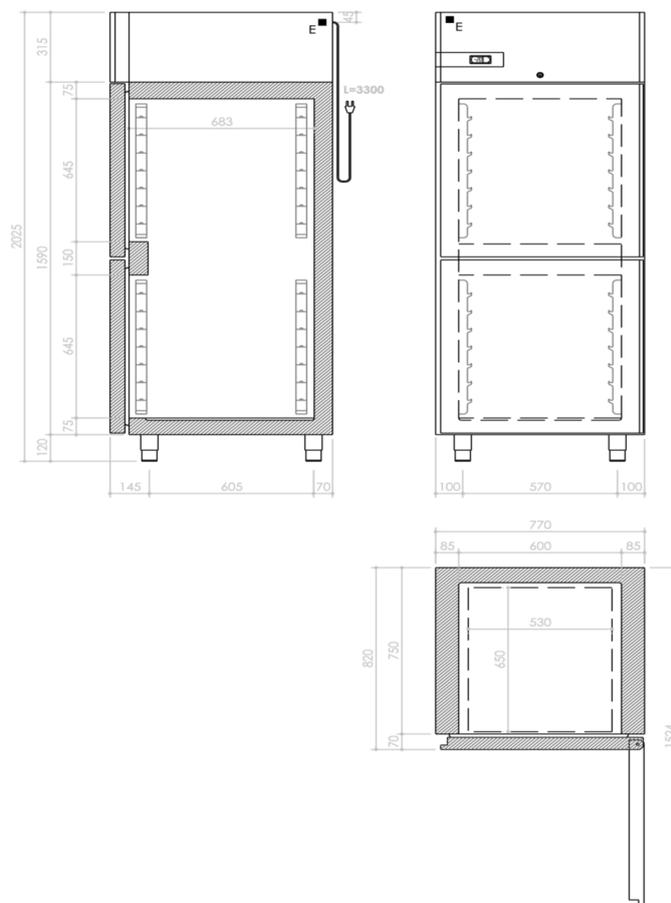

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:

VAC230 50Hz

