

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOOO910	CI74EG	<b>Induktionsherd</b>

PRODUKT

**Induktionsherd 2 Zonen auf Unterbau offen**



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOOO910	CI74EG	Induktionsherd

PRODUKT

**Induktionsherd 2 Zonen auf Unterbau offen**



**TECHNISCHE DATEN**

BREITE (mm):	400
TIEFE (mm):	750
HÖHE (mm):	900
GEWICHT (Kg):	42
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	0.4
GESAMT-WATT (kW):	10
NETZSPANNUNG (V):	VAC400-3
INNENMAßE UNTERBAU (mm):	360x400(h)x700 mm
ANZAHL KOCHZONEN:	2
MAßE KOCHZONEN (mm):	2x Ø 230mm
DETAILS ZUR KOCHZONE:	2x 5kW
IP SCHUTZGRAD:	IPX5

**BESCHREIBUNG**


Induktionskochfeld, Standgerät auf Unterbau offen, Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Arbeitsplatte mit vorderer Überlaufschutzkante, 2 mm Materialstärke, ausgelegt für bündige Verbindung Stoß an Stoß mit anderen Geräten aus der Serie. Eine hermetische Dichtung ist im Lieferumfang enthalten. Geeignet für die Installation einer Wasserhahnsäule (Zubehör). Das Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen. Hermetisch abgedichtetes, 6 mm starkes Ceranfeld. 2 separate Heizzonen, jede mit runden Induktionsspulen Ø 230 mm zu je 5 kW Leistung. Per Siebdruck markierte Heizzonen. In IO Stufen regelbare Leistung für spezielle Anforderungen und schonendes Garen. Die Heizfunktion schaltet sich nur beim Abstellen eines Kochgefäßes auf der Heizzone ein (Topferkennung). Kontrollleuchte zur Anzeige von Aufheizphase, Betriebstemperatur oder Status. Im Gerät integrierte Power Box komplett mit Haupt-Sicherheitsfühler. Schutzart IPX5 (Strahlwasser). Standgerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOOO9IO	CI74EG	Induktionsherd

PRODUKT

**Induktionsherd 2 Zonen auf Unterbau offen**

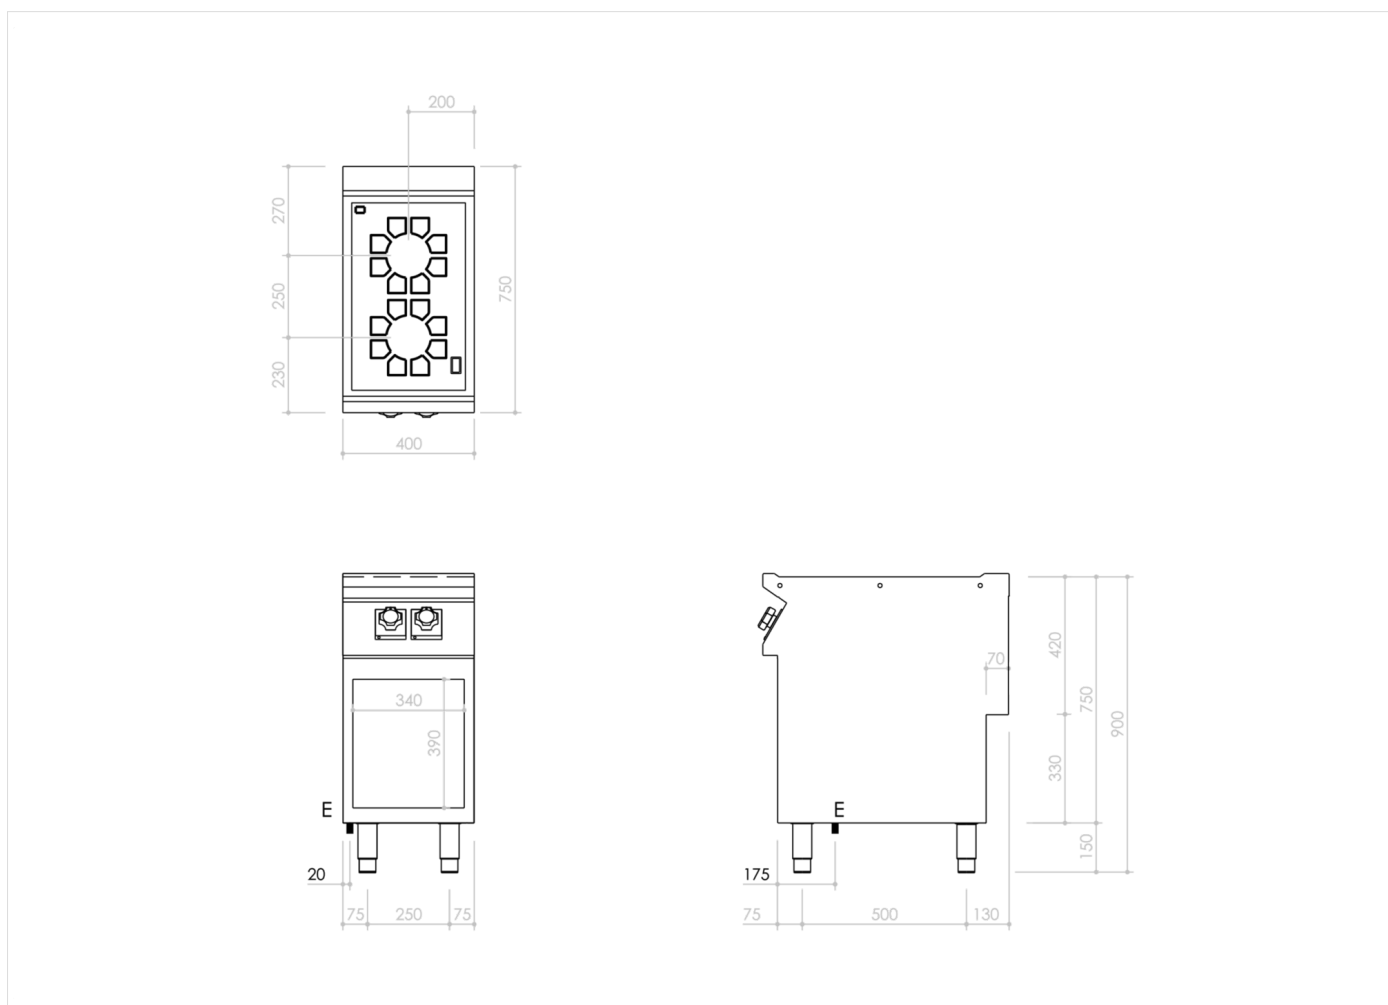

**INSTALLATIONSANGABEN**

(E) Elektroanschluss: VAC400-3 50/60Hz

