

| | | | |
|---------|-------------|-----------|---------|
| GAMA | CÓDIGO | MODELO | FUNCIÓN |
| MI - 70 | MAMCOOOI500 | FT7I2GMCG | Fry Top |

PRODUCTO

Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada montado sobre mueble abierto



| | | | |
|---------|-------------|-----------|---------|
| GAMA | CÓDIGO | MODELO | FUNCIÓN |
| MI - 70 | MAMCOOOI500 | FT7I2GMCG | Fry Top |

PRODUCTO
Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada montado sobre mueble abierto

DETALLES TÉCNICOS

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| ANCHO (mm): | 1200 |
| PROFUNDIDAD (mm): | 750 |
| ALTURA (mm): | 900 |
| PESO (Kg): | 141 |
| VOLUMEN (m ³): | 1.2 |
| POTENCIA GAS (kW): | 21 |
| DIM. INTERNAS BASE (mm): | 1120x400(h)x700 mm |
| N. ZONAS DE COCCIÓN: | 3 |
| DIM. ZONAS DE COCCIÓN (mm): | 1135x530 mm |
| DATOS ZONA DE COCCIÓN: | 3x 7 kW |
| ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: | Placa 2/3 lisa 1/3 ranurada cromada |
| RANGO TEMPERATURA (°C): | 0-280 °C |

DESCRIPCIÓN


Fry-top de gas monobloc, sobre mueble abierto, realizado en acero inoxidable AISI 304. Encimera de 20/10 estampada con borde anterior antiderrame, apta para unión lateral con junta hermética de serie. Encimera con preinstalación para el accesorio columna de agua. Superficie de cocción con plancha inclinada, cromada 1/3 rayada y 2/3 lisa, pulida a espejo. Plancha de cocción rebajada 40 mm respecto al nivel de la encimera y soldada herméticamente para facilitar la limpieza. Superficie de cocción con zona fría de 65 mm delante de la plancha. Orificio de descarga de grasas circular Ø 40 mm. Cubeta GN recoge grasas, ubicada en el compartimento inferior para facilitar y aumentar la capacidad de recogida de líquidos. Calentamiento mediante quemador de acero con llama estabilizada, de dos ramas y cuatro filas de llama en cada zona, con llama piloto y termopar de seguridad. Mando para regular el calor, especialmente diseñado con una forma que evita filtraciones de agua. Salida de gas controlada por válvula termostática con termopar de seguridad. Temperatura de cocción controlada manualmente de 90°C a 280°C. Encendido automático mediante dispositivo piezoeléctrico con capuchón de protección del agua. Superficie de cocción 1135x530 mm. Rasqueta para plancha lisa de serie. El producto es conforme al Reglamento (CE) N° 1935/2004 y al DM 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en Contacto con los Alimentos - MOCA). Equipo con pies de acero inoxidable regulables en altura.



| GAMA | CÓDIGO | MODELO | FUNCIÓN |
|---------|-------------|-----------|---------|
| MI - 70 | MAMCOOOI500 | FT7I2GMCG | Fry Top |

PRODUCTO

Fry-top a gas con placa mixta 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada montado sobre mueble abierto

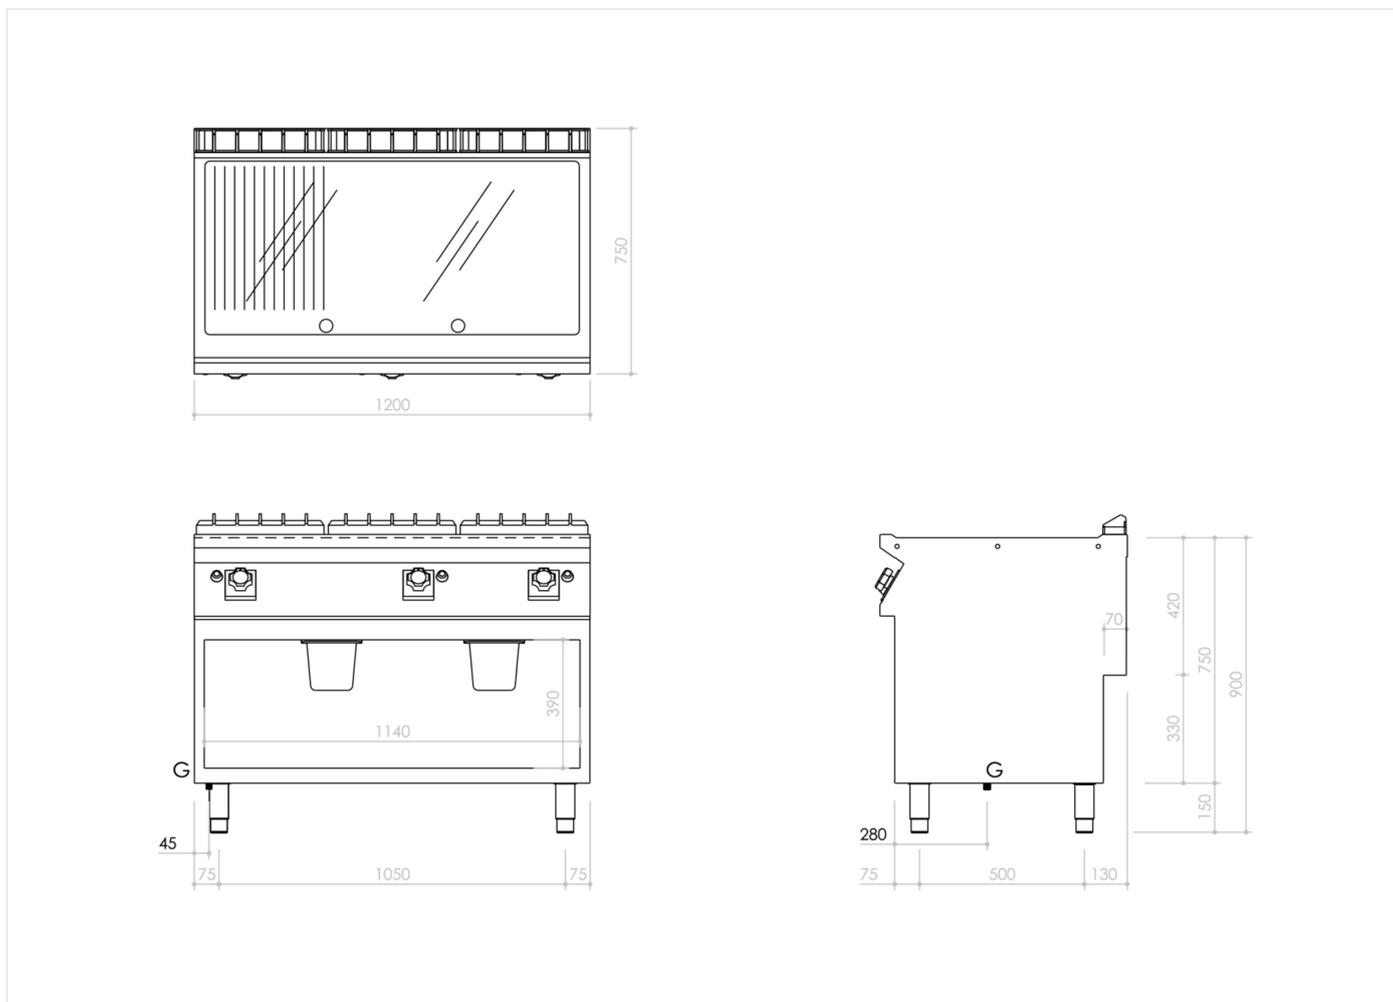

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(G) Llegada Gas: $\text{Ø}1/2''$

