

GAMMA

**Abbattitori Rapidi di Temperatura**

CODICE

**RF42IMABKYCIOEF3A**

MODELLO

**MSTO8IA-R290**

PRODOTTO

**Abbattitore misto programmabile 8xGN I/I con gruppo ad aria**



GAMMA

**Abbattitori Rapidi di Temperatura**

CODICE

**RF42IMABKYCIOEF3A**

MODELLO

**MSTO8IA-R290**

PRODOTTO

**Abbattitore misto programmabile 8xGN I/I con gruppo ad aria****DATI TECNICI**

LARGHEZZA (mm):	<b>790</b>
PROFONDITA' (mm):	<b>870</b>
ALTEZZA (mm):	<b>1460</b>
PESO (Kg):	<b>190</b>
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>1.39</b>
POTENZA EL. (kW):	<b>1.73</b>
ALIMENTAZIONE (V):	<b>220V-IN+PE</b>
FREQUENZA (Hz):	<b>50 Hz</b>
DIMENSIONI INTERNE (mm):	<b>670x450x730(h) mm</b>
SPESSORE ISOLAMENTO (mm):	<b>60</b>
POTENZA FRIGORIFERA (W):	<b>1212</b>
CAPACITÀ TEGLIE - GN:	<b>40I65</b>
INTERASSE (mm):	<b>73</b>
TIPO GAS:	<b>R290</b>
QUANTITÀ DI REFRIGERANTE (g):	<b>1200</b>
CLASSE CLIMATICA:	<b>5</b>
RESA ABBATTIMENTO (+3°C) - Kg:	<b>30</b>
RESA ABBATTIMENTO (-18°C) - Kg:	<b>20</b>
RESA PER CICLO +65/+10°C - Kg:	<b>25</b>
RESA PER CICLO +65/-18°C - Kg:	<b>15</b>

**DESCRIZIONE**

Abbattitore rapido di temperatura, raffreddamento rapido da +90°C a +3°C / da +90°C a -18°C. Capacità teglie (GN I/I) 18 / 12 / 9 con passo 37 / 55 / 73 mm. inserimento teglia lato 530 mm. Abbattitore programmabile a controllo elettronico, dotato di sistema di sbrinamento automatico, sistema di attivazione sterilizzatore, paratia portateglie estraibile. Gruppo refrigerante ad aria, gas refrigerante R290. Porta incernierata a destra, con guarnizione magnetica e cerniera autochiudente, evaporatore ispezionabile e lavabile con deflettore incernierato apribile, fondo vassoiato con piletta raccolta acqua di lavaggio e condensa, griglia frontale condensatore rimovibile per manutenzioni e pulizia. Resa per ciclo 30 kg da +90/+3°C e 20 kg da +90/-18°C e secondo norme EN17032, 25 kg da +65/+10°C e 15 kg da +65/-18°C. In dotazione sonda di temperatura riscaldabile.



GAMMA

Abbattitori Rapidi di Temperatura

CODICE


RF42IMABKYCIOEF3A

MODELLO

MSTO8IA-R29O

PRODOTTO

Abbattitore misto programmabile 8xGN I/I con gruppo ad aria

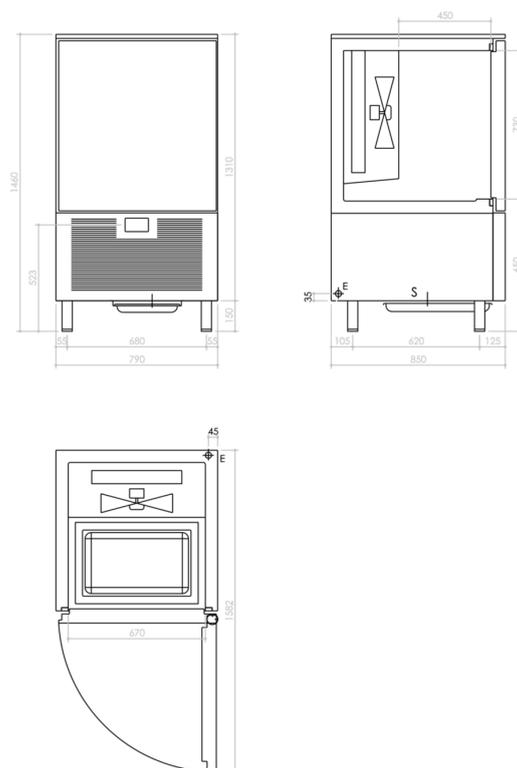

#### DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:

220V-IN+PE 50 Hz

(S):

Connessione Scarico

