

GAMME

Cellules de refroidissement rapide

CODE

RF42GMAEEYDIO4EF3A

MODÈLE

MST12OR

ARTICLE

Cellule de refroidissement mixte programmable 12xGN I/I avec groupe à air à distance. Sans groupe logé



GAMME

Cellules de refroidissement rapide

CODE

RF42GMAEEYDIO4EF3A

MODÈLE

MSTI2OR

ARTICLE

Cellule de refroidissement mixte programmable 12xGN I/I avec groupe à air à distance. Sans groupe logé



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|-------------------|
| LARGEUR (mm): | 850 |
| PROFONDEUR (mm): | 870 |
| HAUTEUR (mm): | 1860 |
| POIDS (Kg): | 240 |
| VOLUME (m ³): | 1.85 |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW): | 2.18 |
| TENSION (V): | 220V-IN+PE |
| FREQUENCE (Hz): | 50 Hz |
| DIM. INTERNES (mm): | 730x483x880(h) mm |
| ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (mm): | 60 |
| PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W): | 1230 |
| CAPACITÉ DU PLATEAU GN: | 22/14/11 |
| INTERAXIS (mm): | 75 |
| QUANTITÉ DE RÉFRIGÉRANT (g): | 1300 |
| CLASSE CLIMATIQUE: | 5 |
| RENDEMENT DE REFROIDISSEMENT RAPIDE (+3°C) - Kg: | 55 |
| RENDEMENT DE REFROIDISSEMENT RAPIDE (-18°C) - Kg: | 35 |
| RENDEMENT PAR CYCLE +65/+10°C - Kg: | 50 |
| RENDEMENT PAR CYCLE +65/-18°C - Kg: | 30 |

DESCRIPTION

Cellule de refroidissement rapide de +90°C à +3°C / de +90°C à -18°C. Prédévisé pour le logement de la structure extractible du four GN I/I. Capacité (GN I/I) 22 / 14 / 11 avec pas 38 / 57 / 75 mm. Insertion plat côté 530 mm. Cellule programmable à contrôle électronique, équipé d'un système de dégivrage automatique, d'un système d'activation du stérilisateur et avec cloison porte-plats amovible. Prédévisé pour groupe à distance. Porte à charnière à droite, avec joint magnétique et charnière à fermeture automatique, évaporateur visible et lavable avec déflecteur ouvrant sur charnières, plateau inférieur avec drain pour collecter l'eau de lavage et les condensats, grille frontale condensateur amovible pour l'entretien et le nettoyage. Rendement par cycle 55 kg de +90°C à +3°C et 35 kg de +90°C à -18°C selon les normes EN17032, 50 kg de +65/+10°C et 30 kg de +65/-18°C. Équipé avec une sonde de température chauffante. Groupe à distance pas logé.



GAMME

Cellules de refroidissement rapide

CODE


RF42GMAEEYDIO4EF3A

MODÈLE

MSTI2OR

ARTICLE

Cellule de refroidissement mixte programmable 12xGN I/I avec groupe à air à distance. Sans groupe logé

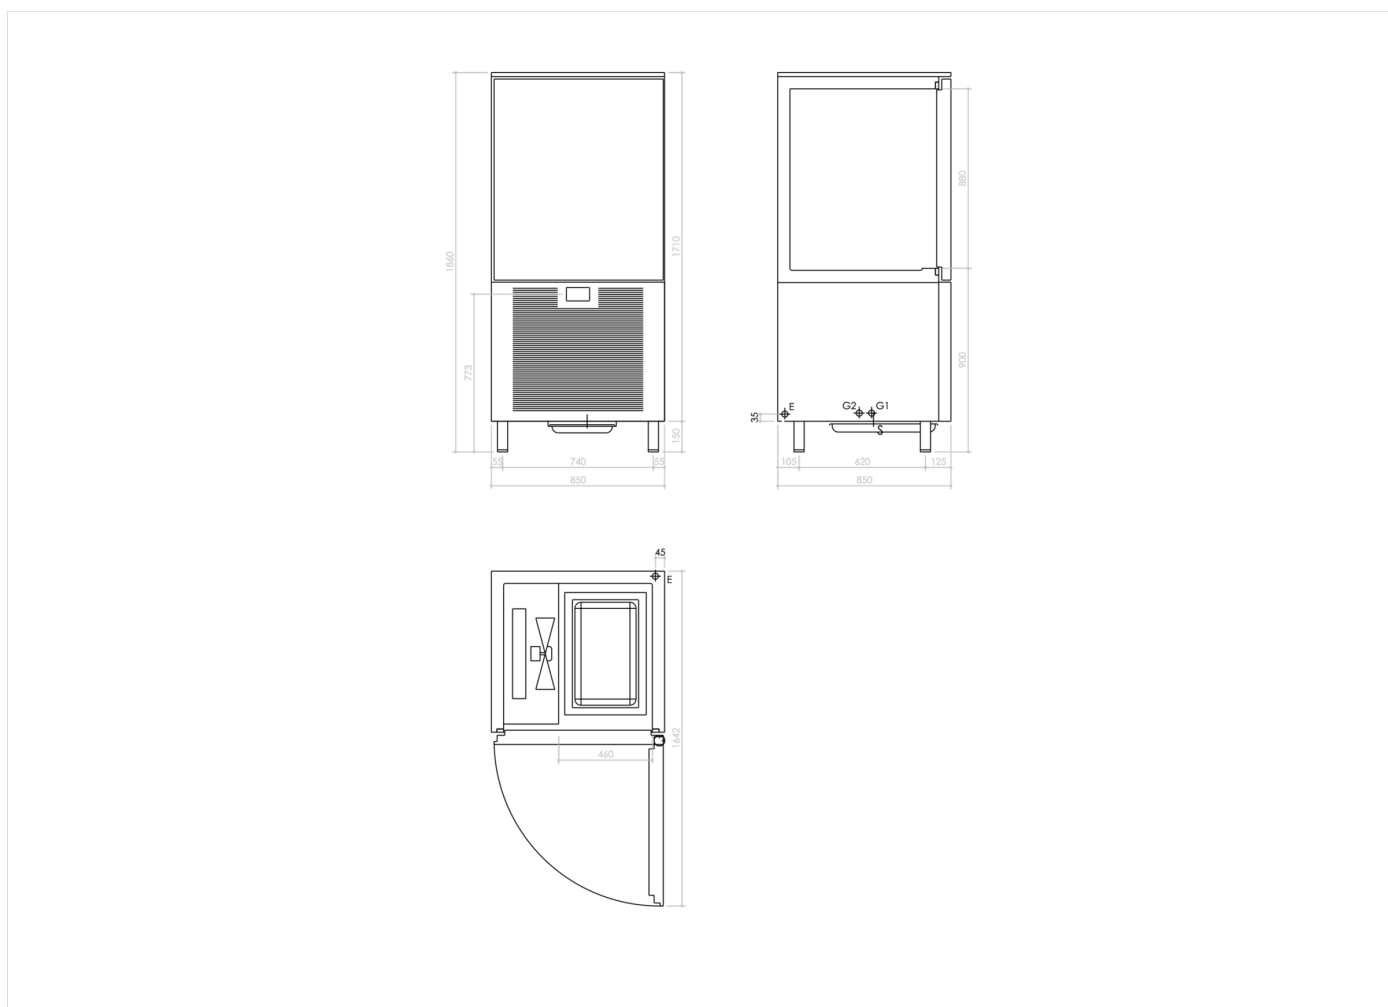

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

| | |
|------------------------------|---|
| (E) Raccordement électrique: | 220V-IN+PE 50 Hz |
| (S): | Raccord de vidange |
| (G1): | Raccordement de l'entrée du gaz réfrigérant |
| (G2): | Raccordement de sortie du gaz réfrigérant |

