

GAMA

**Abatidores de Temperatura**

CÓDIGO

**RF42GMAEEYDIO4EF3A**

MODELO

**MST12OR**

PRODUCTO

**Abatidor de temperatura mixto programable 12 x GN 1/1 preparado para refrigeración de remoto por aire**



GAMA

**Abatidores de Temperatura**

CÓDIGO

**RF42GMAEEYDIO4EF3A**

MODELO

**MSTI2OR**

PRODUCTO

**Abatidor de temperatura mixto programable 12 x GN I/I preparado para refrigeración de remoto por aire**



#### DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	<b>850</b>
PROFUNDIDAD (mm):	<b>870</b>
ALTURA (mm):	<b>1860</b>
PESO (Kg):	<b>240</b>
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>1.85</b>
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	<b>2.18</b>
VOLTAJE (V):	<b>220V-IN+PE</b>
FRECUENCIA (Hz):	<b>50 Hz</b>
DIM. INTERNAS (mm):	<b>730x483x880(h) mm</b>
ESPELOR DEL AISLAMIENTO (mm):	<b>60</b>
POTENCIA REFRIGERANTE (W):	<b>1230</b>
CAPACIDAD BANDEJA GN:	<b>22/14/11</b>
INTERAXIS (mm):	<b>75</b>
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g):	<b>1300</b>
CLASE CLIMA:	<b>5</b>
RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN RÁPIDA (+3°C) - Kg:	<b>55</b>
RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN RÁPIDA (-18°C) - Kg:	<b>35</b>
RENDIMIENTO POR CICLO +65/+10°C - Kg:	<b>50</b>
RENDIMIENTO POR CICLO +65/-18°C - Kg:	<b>30</b>

#### DESCRIPCIÓN

Abatidor rápido de temperatura, enfriamiento rápido de +90°C a +3°C / de +90°C a -18°C. Preparado para alojamiento estructura extraíble GN I/I hornos. Capacidad bandeja (GN I/I) 22/14/11 con paso de 38/57/75 mm. inserción de bandeja en el lateral 530 mm. Abatidor programable con control electrónico, equipado con sistema de descongelación automática, sistema de activación del esterilizador, estructura portabandejas extraíble. Preparado con refrigeración. Puerta abatible a la derecha, con junta magnética y bisagra de cierre automático, evaporador inspeccionable y lavable con deflector de apertura abatible, bandeja inferior con agua de lavado y desagüe de condensados, rejilla frontal del condensador extraíble para mantenimiento y limpieza. Rendimiento por ciclo 55 kg +90 / +3°C y 35 kg +90 / -18°C y según normas EN17032, 50 kg +65 / +10°C y 30 kg +65 / -18°C. Sonda de temperatura calefactada de serie. Unidad condensadora remota no incluida.



GAMA

**Abatidores de Temperatura**

CÓDIGO


**RF42GMAEYDIO4EF3A**

MODELO

**MSTI2OR**

PRODUCTO

**Abatidor de temperatura mixto programable 12 x GN 1/1 preparado para refrigeración de remoto por aire**

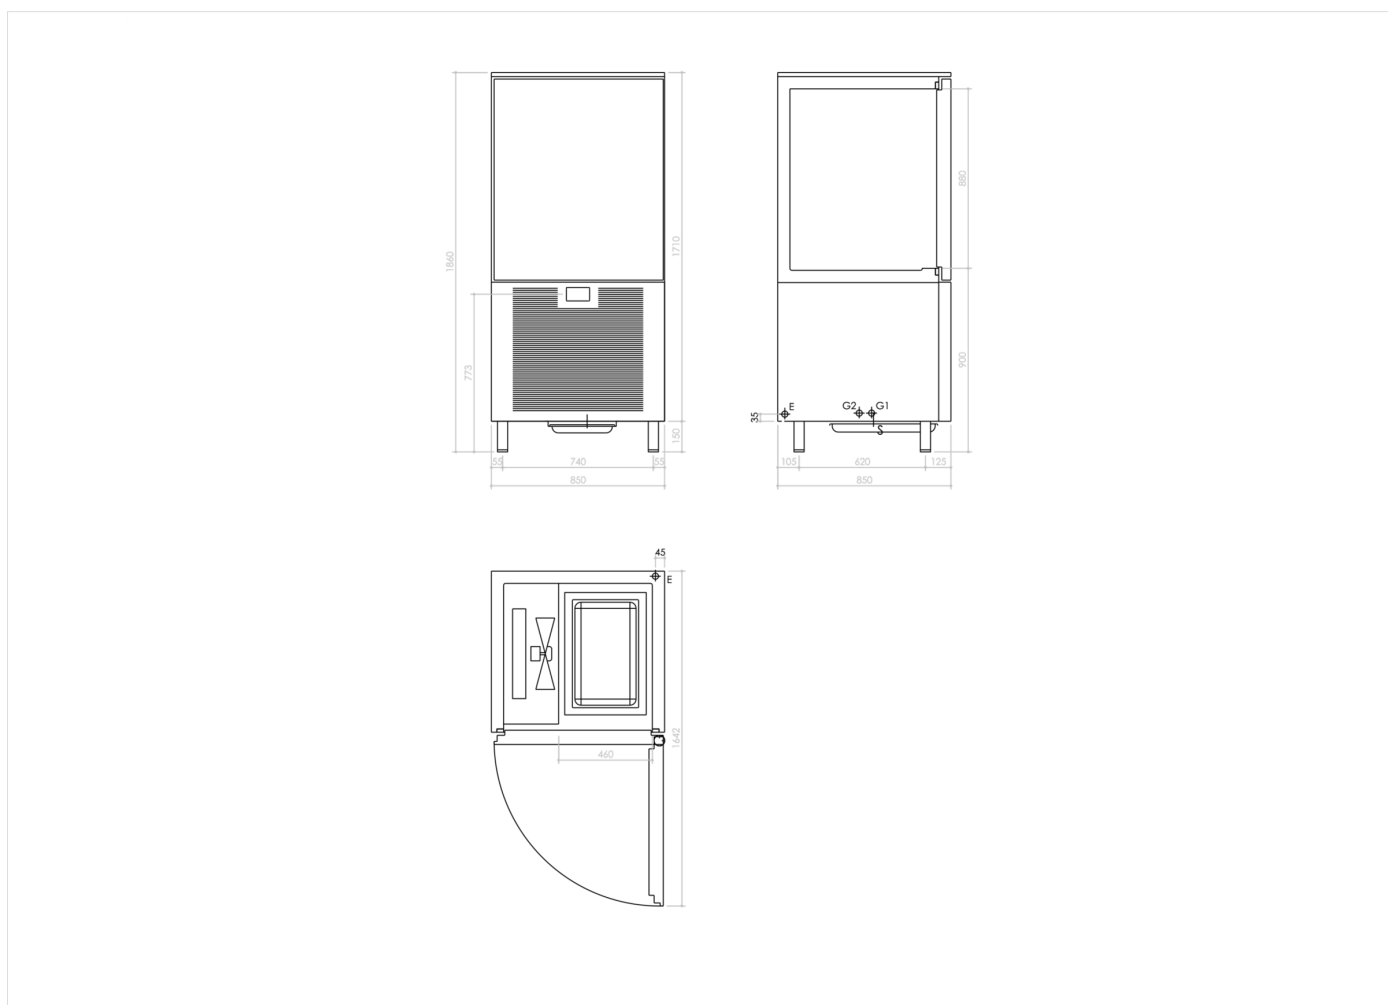

### DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

**220V-IN+PE 50 Hz**

(S):

**Conexion de drenaje**

(G1):

**Conexión de entrada de gas refrigerante**

(G2):

**Conexión de salida de gas refrigerante**

