

GAMMA

**Abbattitori Rapidi di Temperatura**

CODICE

**RF42BMAEEFEIOOAF3A**

MODELLO

**MC161R**

PRODOTTO

**Abbattitore multifunzione 16xGN 1/1 predisposto ad aria**



GAMMA

**Abbattitori Rapidi di Temperatura**

CODICE

**RF42BMAEEFEIOAF3A**

MODELLO

**MCI6IR**

PRODOTTO

**Abbattitore multifunzione I6xGN I/I predisposto ad aria****DATI TECNICI**

LARGHEZZA (mm):	<b>790</b>
PROFONDITA' (mm):	<b>870</b>
ALTEZZA (mm):	<b>1960</b>
PESO (Kg):	<b>250</b>
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>1.82</b>
POTENZA EL. (kW):	<b>6.45</b>
ALIMENTAZIONE (V):	<b>400V-3N+PE</b>
FREQUENZA (Hz):	<b>50 Hz</b>
DIMENSIONI INTERNE (mm):	<b>670x450x1130(h) mm</b>
SPESSORE ISOLAMENTO (mm):	<b>60</b>
POTENZA FRIGORIFERA (W):	<b>2724</b>
CAPACITÀ TEGLIE - GN:	<b>28/18/14</b>
INTERASSE (mm):	<b>73</b>
QUANTITÀ DI REFRIGERANTE (g):	<b>1700</b>
CLASSE CLIMATICA:	<b>5</b>
RESA ABBATTIMENTO (+3°C) - Kg:	<b>90</b>
RESA ABBATTIMENTO (-18°C) - Kg:	<b>70</b>
RESA PER CICLO +65/+10°C - Kg:	<b>80</b>
RESA PER CICLO +65/-18°C - Kg:	<b>55</b>

**DESCRIZIONE**

Abbattitore multifunzione con gruppo raffreddato ad predisposto ad aria, capacità teglie (GN I/I) 28 / 18 / 14 con passo 37 / 55 / 73 mm. Pannello comandi touch-screen da 7" con 5 funzioni: abbattimento positivo + fase di conservazione; abbattimento negativo+fase di conservazione; scongelamento; ferma lievitazione; lenta cottura+fase di abbattimento; lenta cottura. Range di funzionamento +85 /-18°C. Resa per ciclo (+65/+10°C) Kg 80. Resa per ciclo (+65/-18°C) Kg 55. Resistenza anticondensa. Sistema di sbrinamento a gas caldo. Batteria evaporante in rame-alluminio, verniciata a cataforesi con resina epossidica atossica. Batteria condensante in rame con alette in alluminio ad alta resa termica. Dimensioni Interne camera 670x450x1130mm. Interasse minimo guide reggi teglie 18.25mm. Isolamento in poliuretano espanso ad alta densità (circa 42kg/m3), privo di HCFC. Spessore pannelli 60mm. Spessore schiena 60mm. Unità condensante remota esclusa.



GAMMA

**Abbattitori Rapidi di Temperatura**

CODICE


**RF42BMAEEFEIOAF3A**

MODELLO

**MCI61R**

PRODOTTO

**Abbattitore multifunzione 16xGN 1/1 predisposto ad aria**

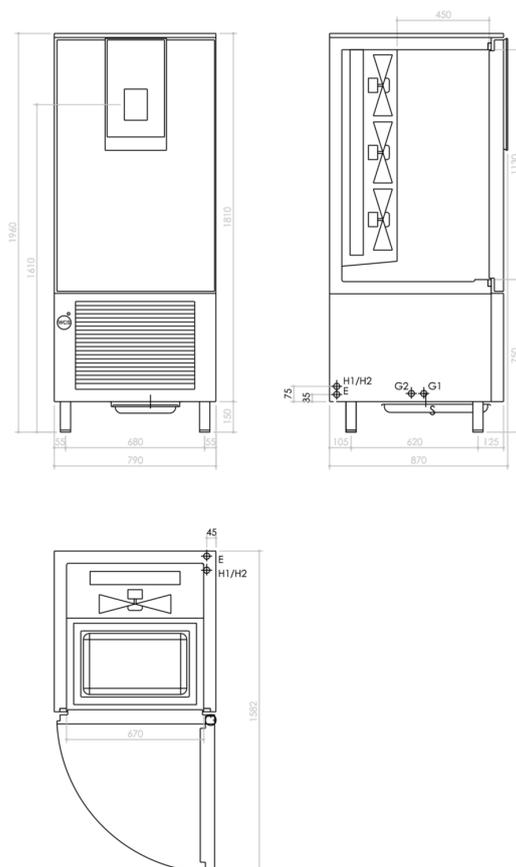

## DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:	400V-3N+PE 50 Hz
(S):	Connessione Scarico
(H1):	Connessione Ingresso Acqua
(H2):	Connessione Uscita Acqua
(G1):	Connessione Entrata Gas Refrigerante
(G2):	Connessione Uscita Gas Refrigerante

