

GAMA

**Células de abatimiento rápido**

CÓDIGO

**RF42TMAEEGJ3I2ACIA**

MODELO

**MSTP202**

PRODUCTO

**Célula abatidora de temperatura mixta programable pasante 20xGN 2/1 preparada para refrigeración de remoto por aire**



GAMA

**Células de abatimiento rápido**

CÓDIGO

**RF42TMAEEGJ312ACIA**

MODELO

**MSTP202**

PRODUCTO

**Célula abatidora de temperatura mixta programable pasante 20xGN 2/I preparada para refrigeración de remoto por aire**



#### DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	<b>1500</b>
PROFUNDIDAD (mm):	<b>1530</b>
ALTURA (mm):	<b>2100</b>
PESO (Kg):	<b>630</b>
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>4.81</b>
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	<b>0.638</b>
VOLTAJE (V):	<b>380-420 3N</b>
FRECUENCIA (Hz):	<b>50 Hz</b>
DIM. INTERNAS (mm):	<b>1500x1530x2100(h) mm</b>
ESPESOR DEL AISLAMIENTO (mm):	<b>80</b>
CLASE CLIMA:	<b>5</b>
RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN RÁPIDA (+3°C) - Kg:	<b>120</b>
RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN RÁPIDA (-18°C) - Kg:	<b>80</b>
RENDIMIENTO POR CICLO +65/+10°C - Kg:	<b>170</b>
RENDIMIENTO POR CICLO +65/-18°C - Kg:	<b>110</b>

#### DESCRIPCIÓN

Célula de abatimiento rápido de temperatura de piso, versión pasante, con unidad de condensación remota, enfriamiento rápido de +90°C a +3°C / de +90°C a -18°C. Capacidad 40 x GN I/I - 20 x GN 2/I. Célula de abatimiento programable controlada electrónicamente, equipada con sistema de descongelación automática, sistema de activación del esterilizador, estructura portabandejas extraíble. Unidad de refrigeración de aire. Puerta con junta magnética y bisagra de cierre automático, evaporador inspeccionable y lavable con deflector de apertura abatible, fondo de bandeja con agua de lavado y drenaje de condensados, rejilla frontal del condensador extraíble para mantenimiento y limpieza. Rendimiento por ciclo 150 kg desde +90 / +3 ° C y 100 kg desde +90 / -18 ° C y según normas EN17032, 170 kg desde +65 / +10 ° C y 110 kg desde +65 / -18 ° C. Sonda de temperatura calentada de serie. Capacidad para carros MKS 202 o MCT2021 o 2xCT2011 no incluidos.



GAMA

Células de abatimiento rápido

CÓDIGO


RF42TMAEEGJ3I2ACIA

MODELO

MSTP202

PRODUCTO

Célula abatidora de temperatura mixta programable pasante 20xGN 2/I preparada para refrigeración de remoto por aire

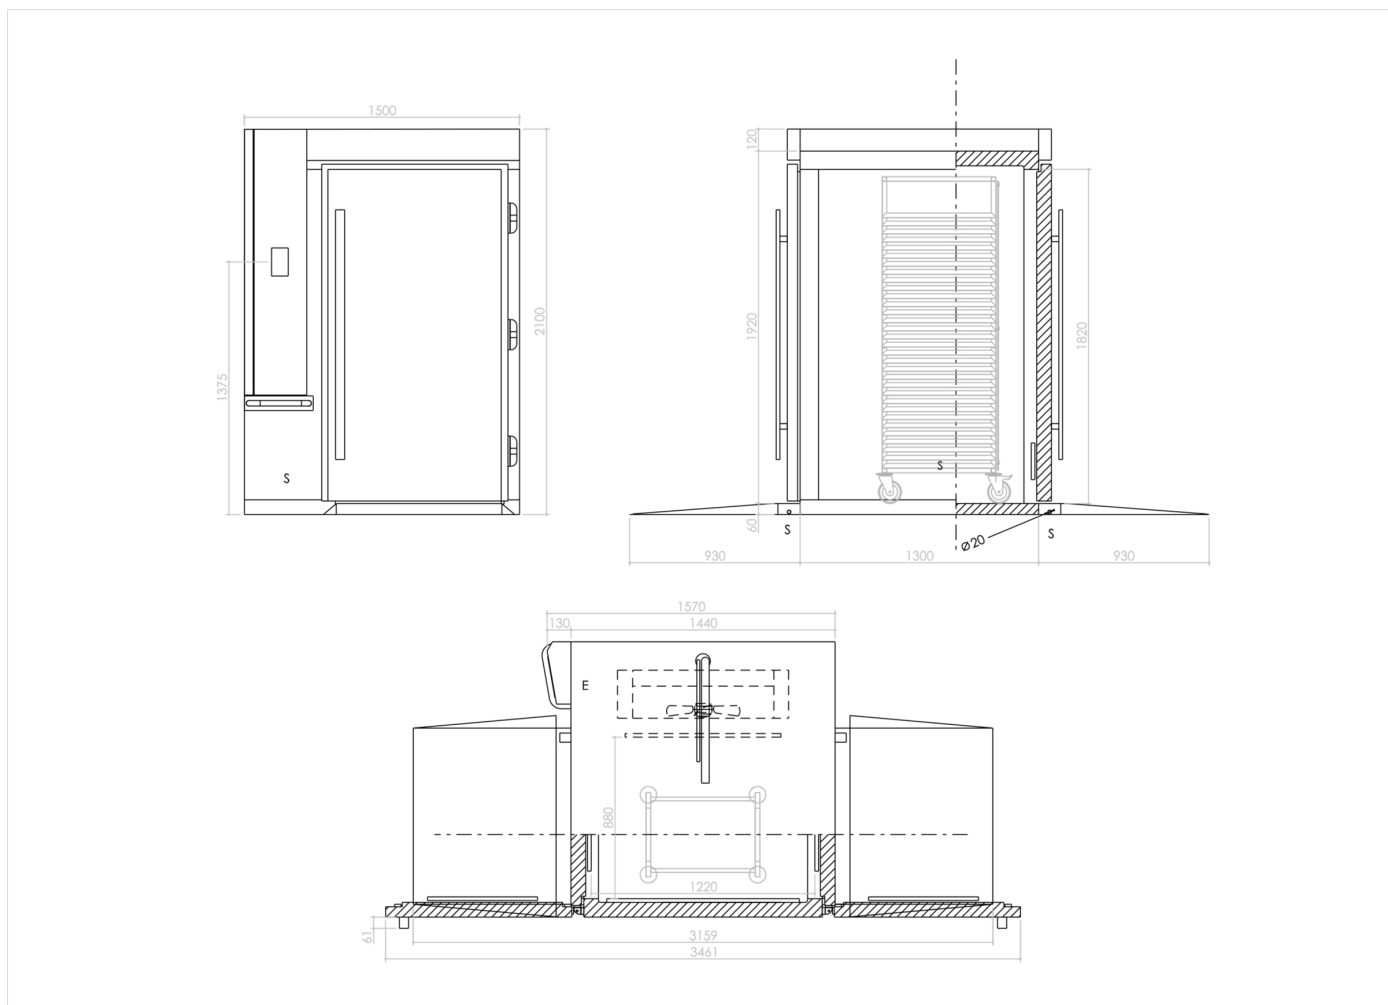

### DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

380-420 3N 50 Hz

(S):

Conexión de drenaje

