

GAMME

Chambres de refroidissement rapide

CODE

RF42TMAEEGG3I2ACIA

MODÈLE

MSTP20I

ARTICLE

Chambre de refroidissement rapide pour chariots programmable, capacité 1x20xGN1/I avec groupe à air distance. Sans groupe logé.



GAMME

Chambres de refroidissement rapide

CODE

RF42TMAEEGG3I2ACIA

MODÈLE

MSTP20I

ARTICLE

Chambre de refroidissement rapide pour chariots programmable, capacité 1x20xGN I/I avec groupe à air distance. Sans groupe logé.



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	1300
PROFONDEUR (mm):	1330
HAUTEUR (mm):	2100
POIDS (Kg):	570
VOLUME (m ³):	3.63
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	0.638
TENSION (V):	380-420 3N
FREQUENCE (Hz):	50 Hz
DIM. INTERNES (mm):	700x950x1820(h) mm
ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (mm):	80
TYPE DE GAZ:	R452A
CLASSE CLIMATIQUE:	5
RENDEMENT DE REFROIDISSEMENT RAPIDE (+3°C) - Kg:	120
RENDEMENT DE REFROIDISSEMENT RAPIDE (-18°C) - Kg:	80
RENDEMENT PAR CYCLE +65/+10°C - Kg:	170
RENDEMENT PAR CYCLE +65/-18°C - Kg:	110

DESCRIPTION

Cellule de refroidissement rapide, modèle traversant, prédisposé pour groupe à air, refroidissement de +90°C à +3°C / de +90°C à -18°C. Capacité 20 x GN I/I. Insertion plat côté 530 mm. Cellule programmable à contrôle électronique, équipé d'un système de dégivrage automatique, d'un système d'activation du stérilisateur et avec cloison porte-plats amovible. Groupe réfrigérant à ai. Porte à charnière à droite, avec joint magnétique et charnière à fermeture automatique, évaporateur visitable et lavable avec déflecteur ouvrant sur charnières, plateau inférieur avec drain pour collecter l'eau de lavage et les condensats, grille frontale condensateur amovible pour l'entretien et le nettoyage. Rendement par cycle 120kg de +90°C à +3°C / kg. 80 de +90°C à -18°C et selon les normes EN17032, 170 kg de +65/+10°C et 110 kg de +65/-18°C. Équipé avec une sonde de température chauffante. Compatibles avec les chariots mod. MKS 202, MCT202I o 2xMCT20II pas inclus (à commander à part).



GAMME

CODE

MODÈLE


Chambres de refroidissement rapide

RF42TMAEEGG3I2ACIA

MSTP2OI

ARTICLE

Chambre de refroidissement rapide pour chariots programmable, capacité 1x20xGN1/I avec groupe à air distance. Sans groupe logé.

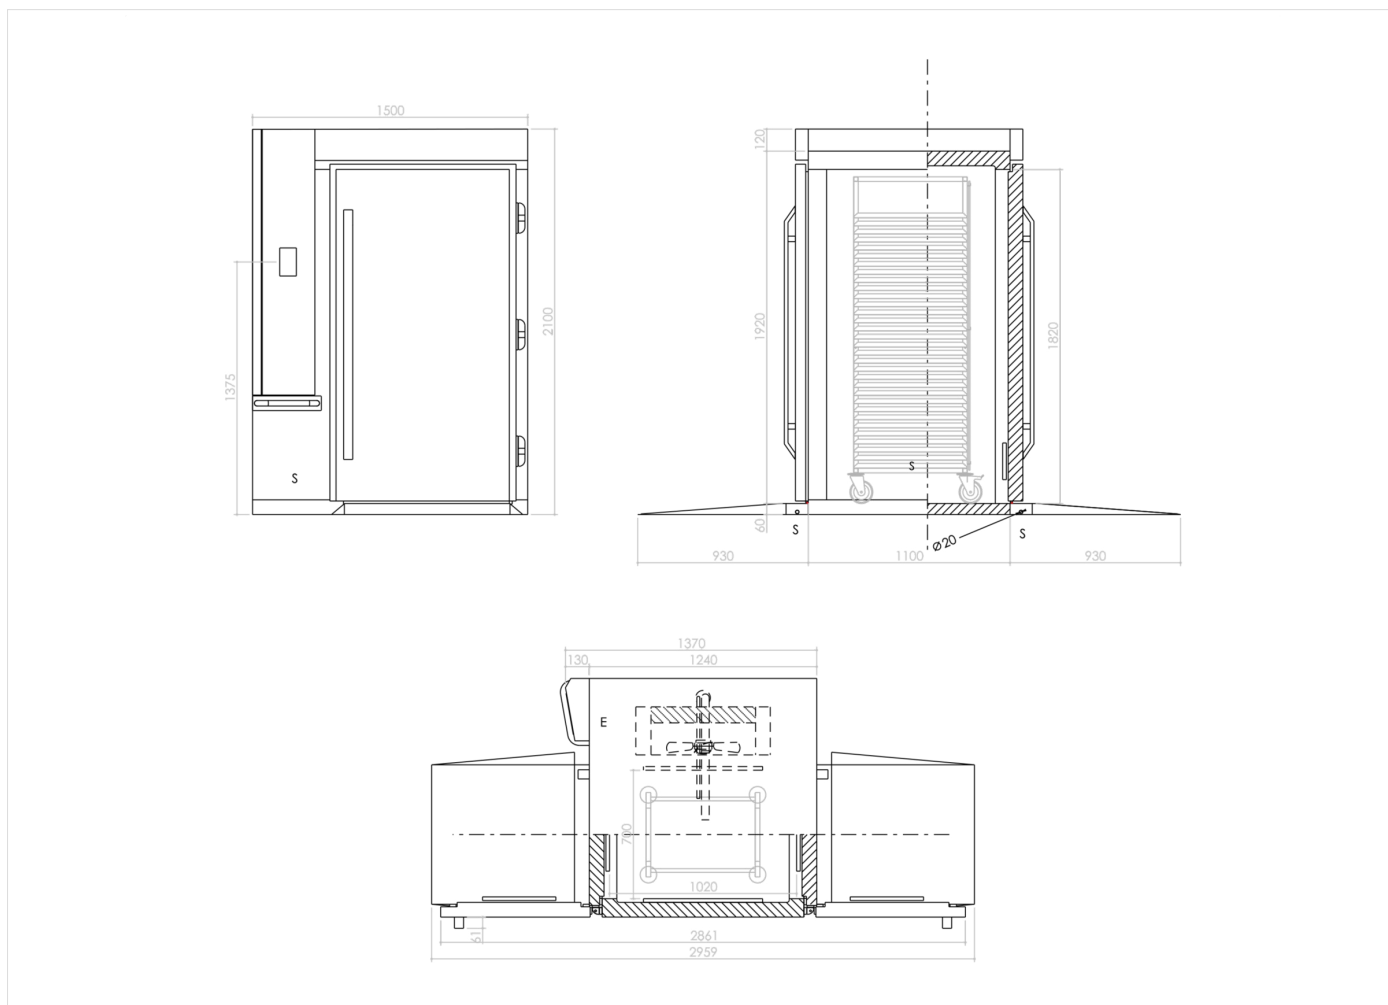

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: **380-420 3N 50 Hz**

(S): **Raccord de vidange**

