

| GAMMA            | CODICE    | MODELLO | FUNZIONE                     |
|------------------|-----------|---------|------------------------------|
| Self-Service 700 | CRO515220 | SDVRO8  | Elementi refrigerati drop-in |

OGGETTO

**ELEMENTO CON VASCA REFRIGERATA DA INCASSO. CAPACITÀ VASCA 2 BACINELLE GN 1/1.**



GAMMA                      CODICE                      MODELLO                      FUNZIONE  
**Self-Service 700**                      **CRO515220**                      **SDVRO8**                      **Elementi refrigerati drop-in**

OGGETTO

**ELEMENTO CON VASCA REFRIGERATA DA INCASSO. CAPACITÀ VASCA 2 BACINELLE GN 1/1.**



**DATI TECNICI**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| LARGHEZZA (mm):           | <b>750</b> |
| PROFONDITA' (mm):         | <b>650</b> |
| ALTEZZA (mm):             | <b>730</b> |
| PESO (Kg):                |            |
| VOLUME (m <sup>3</sup> ): |            |

**DESCRIZIONE**


Elemento drop-in con vasca refrigerata profondità 210 mm. , capacità vasca 2 bacinelle GN 1/1 H=200 mm. Gruppo refrigerante con condensazione ad aria. Controllo termostatico elettronico digitale, regolabile da 0 a +8°C, interruttore generale luminoso. Gas refrigerante R452A. Isolamento mediante schiuma poliuretanic densità 50 kg/m<sup>3</sup> contenuta in controvasca con spessore di 40 mm. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Piano con bordo quadro, spessore 12/10, altezza 15 mm. Pannello comandi compreso.



GAMMA                      CODICE                      MODELLO                      FUNZIONE  
**Self-Service 700**                      **CRO5I5220**                      **SDVRO8**                      **Elementi refrigerati drop-in**

OGGETTO

**ELEMENTO CON VASCA REFRIGERATA DA INCASSO. CAPACITÀ VASCA 2 BACINELLE GN 1/1.**

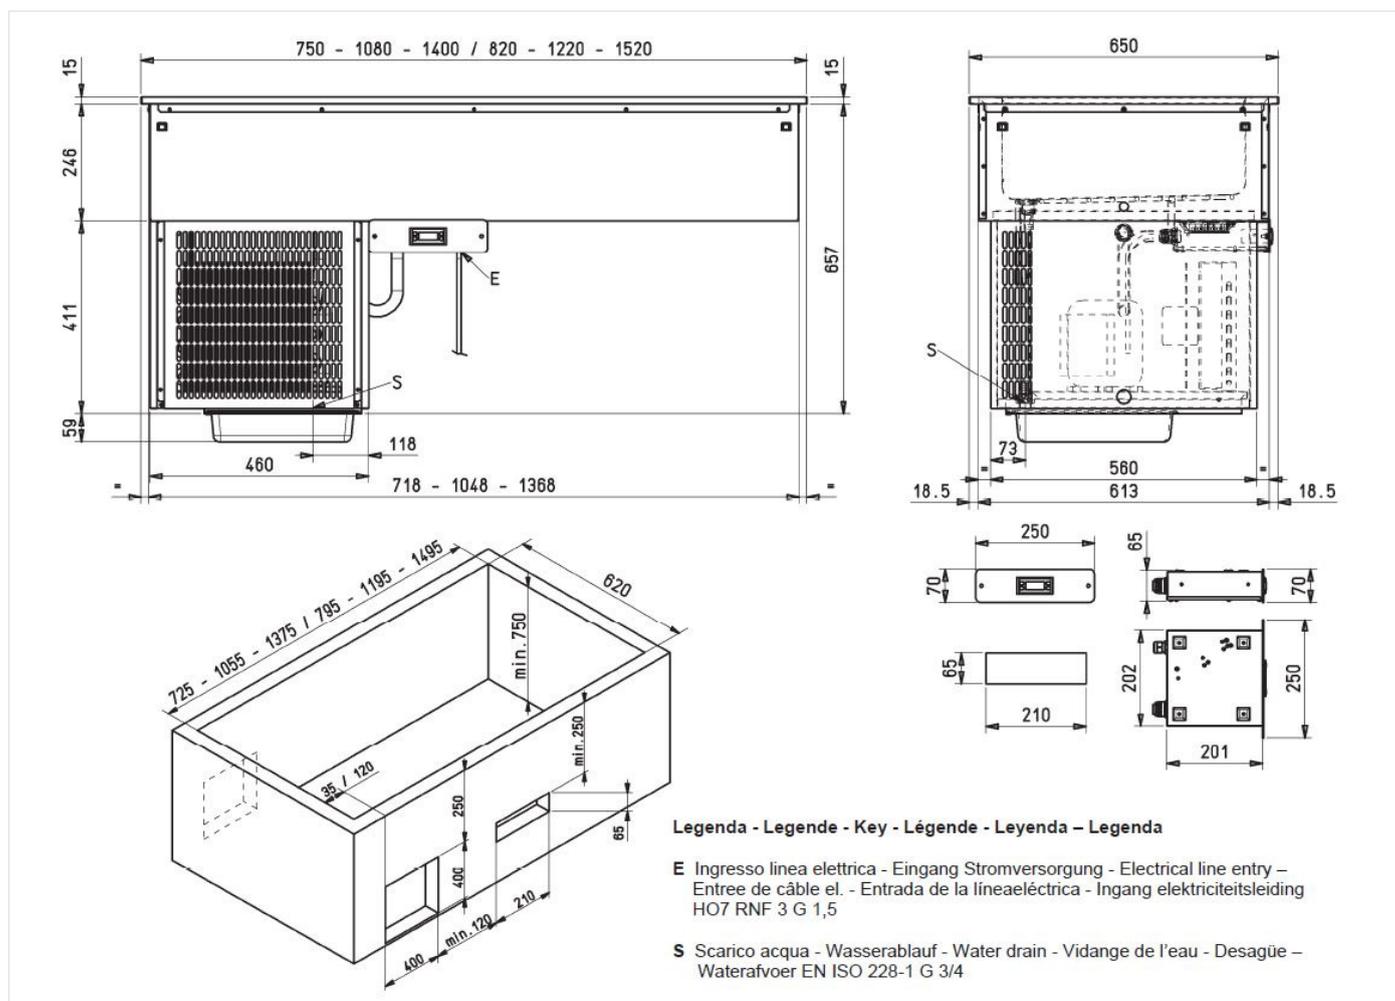

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

