

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	MACROOOO830	BRT3PTNSP	<b>Basi Refrigerate</b>

PRODOTTO

**Base refrigerata -2+8°C 3 porte GN I/I senza piano**



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	MACRO000830	BRT3PTNSP	<b>Basi Refrigerate</b>

PRODOTTO

**Base refrigerata -2+8°C 3 porte GN I/I senza piano**



**DATI TECNICI**

LARGHEZZA (mm):	<b>1600</b>
PROFONDITA' (mm):	<b>650</b>
ALTEZZA (mm):	<b>610</b>
PESO (Kg):	<b>150</b>
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>0.69</b>
POTENZA EL. (kW):	<b>0.17</b>
ALIMENTAZIONE (V):	<b>VAC230</b>
RANGE T (°C):	<b>-2/+8</b>
ENERGY CLASS: <b>A</b>	TIPO GAS: <b>R290/3</b>

**DESCRIZIONE**


Base refrigerata -2+8°C senza piano per sovrapporre elementi di Cottura MI 60, 70 e 90. 3 porte. Struttura monoscocca in acciaio inox AISI 304. Classe energetica A. Spessore di isolamento 50 mm (esente CFC e HCFC). Refrigerazione ventilata. Sbrinamento automatico. Evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento. Refrigerante tipo R290. Porta reversibile. Guarnizione magnetica intercambiabile senza utensili. Fondo con spigoli raggati. Evaporatore trattato anticorrosione. Piedini regolabili in altezza. Dotazione di serie: nr. 1 griglia GN I/I per porta. Controllo con teletermostato digitale.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	MACROOOO830	BRT3PTNSP	Basi Refrigerate

PRODOTTO

**Base refrigerata -2+8°C 3 porte GN I/I senza piano**

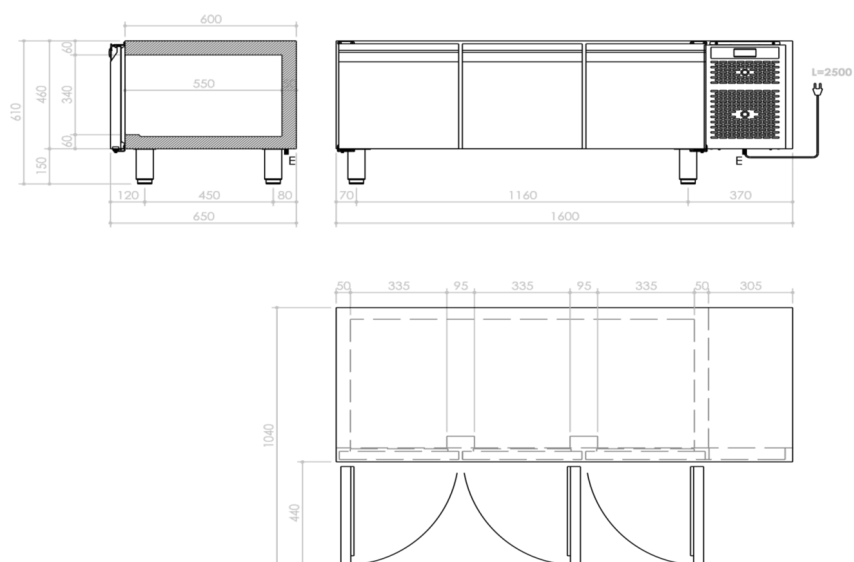

#### DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:

VAC230 50Hz

