MARENO
kitchen solutions since 1922

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
M1 - 70	**MAMC0000470**	**CI74ET7**	**Induktionsherd**

PRODUKT

Induktionsherd 2 Zonen Oberteil

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

MARENO
kitchen solutions since 1922

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	**MAMC0000470**	**CI74ET7**	**Induktionsherd**

PRODUKT
Induktionsherd 2 Zonen Oberteil

TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	**400**
TIEFE (mm):	**750**
HÖHE (mm):	**250**
GEWICHT (Kg):	**27**
VOLUMEN (m^3):	**0.2**
GESAMT-WATT (kW):	**7**
NETZSPANNUNG (V):	**VAC400-3**
ANZAHL KOCHZONEN:	**2**
MAßE KOCHZONEN (mm):	**2x Ø 230mm**
DETAILS ZUR KOCHZONE:	**2x 3,5kW**
IP SCHUTZGRAD:	**IPX5**

BESCHREIBUNG

Induktionskochfeld, Oberteil, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Arbeitsplatte mit vorderer Überlaufschutzkante, 2 mm Materialstärke, ausgelegt für bündige Verbindung Stoß an Stoß mit anderen Geräten aus der Serie. Eine hermetische Dichtung ist im Lieferumfang enthalten. Geeignet für die Installation einer Wasserhahnsäule (Zubehör). Das Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen. Hermetisch abgedichtetes, 6 mm starkes Ceranfeld . 2 separate Heizzonen, jede mit runden Induktionsspulen Ø 230 mm zu je 3,5 kW Leistung. Per Siebdruck markierte Heizzonen. In 10 Stufen regelbare Leistung für spezielle Anforderungen und schonendes Garen. Die Heizfunktion schaltet sich nur beim Abstellen eines Kochgefäßes auf der Heizzone ein (Topferkennung). Kontrollleuchte zur Anzeige von Aufheizphase, Betriebstemperatur oder Status. Im Gerät integrierte Power Box komplett mit Haupt-Sicherheitsfühler. Schutzart IPX5 (Strahlwasser).

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	**MAMC0000470**	**CI74ET7**	**Induktionsherd**

PRODUKT

Induktionsherd 2 Zonen Oberteil

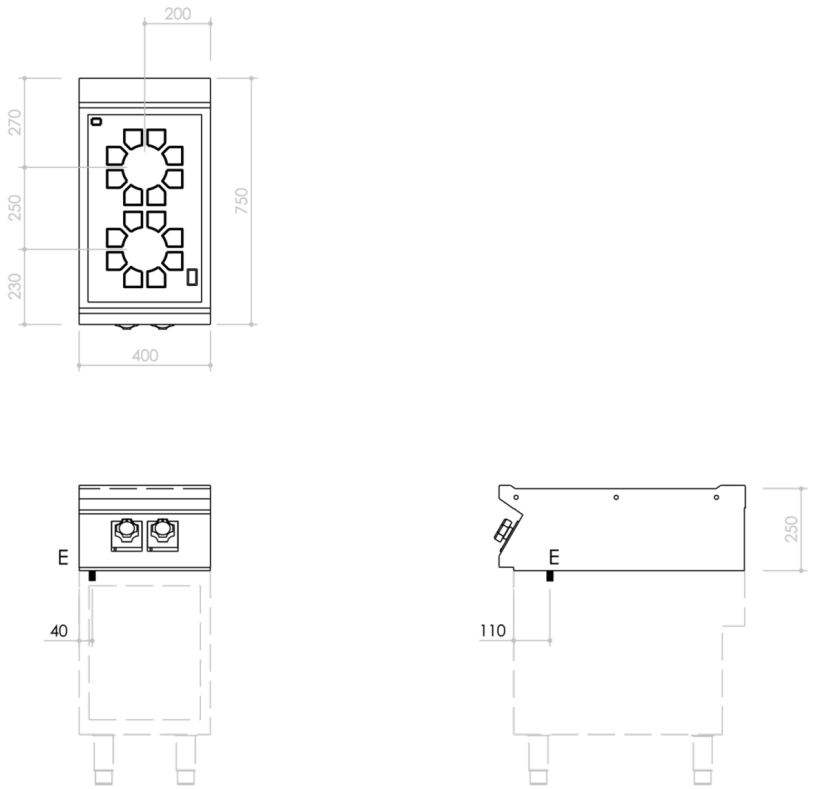

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:	VAC400-3 50/60Hz