

| | | | |
|---------|---------------|----------|----------------|
| SERIE | ARTIKELNUMMER | MODELL | FUNKTION |
| MI - 70 | MAMCOOOO5IO | CI78EG14 | Induktionsherd |

PRODUKT

Induktionsherd 4 Zonen auf Unterbau offen



| | | | |
|---------|---------------|----------|-----------------------|
| SERIE | ARTIKELNUMMER | MODELL | FUNKTION |
| MI - 70 | MAMCOOOO5IO | CI78EG14 | Induktionsherd |

PRODUKT

Induktionsherd 4 Zonen auf Unterbau offen



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| BREITE (mm): | 800 |
| TIEFE (mm): | 750 |
| HÖHE (mm): | 900 |
| GEWICHT (Kg): | 70 |
| VOLUMEN (m ³): | 0.8 |
| GESAMT-WATT (kW): | 14 |
| NETZSPANNUNG (V): | VAC400-3 |
| INNENMAßE UNTERBAU (mm): | 720x400(h)x700 mm |
| ANZAHL KOCHZONEN: | 4 |
| MAßE KOCHZONEN (mm): | 4x Ø 230mm |
| DETAILS ZUR KOCHZONE: | 4x 3,5kW |
| IP SCHUTZGRAD: | IPX5 |

BESCHREIBUNG


Induktionskochfeld, Standgerät auf Unterbau offen, Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Arbeitsplatte mit vorderer Überlaufschutzkante, 2 mm Materialstärke, ausgelegt für bündige Verbindung Stoß an Stoß mit anderen Geräten aus der Serie. Eine hermetische Dichtung ist im Lieferumfang enthalten. Geeignet für die Installation einer Wasserhahnsäule (Zubehör). Das Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen. Hermetisch abgedichtetes, 6 mm starkes Ceranfeld. 4 separate Heizzonen, jede mit runden Induktionsspulen Ø 230 mm zu je 3,5 kW Leistung. Per Siebdruck markierte Heizzonen. In IO Stufen regelbare Leistung für spezielle Anforderungen und schonendes Garen. Die Heizfunktion schaltet sich nur beim Abstellen eines Kochgefäßes auf der Heizzone ein (Topferkennung). Kontrollleuchte zur Anzeige von Aufheizphase, Betriebstemperatur oder Status. Im Gerät integrierte Power Box komplett mit Haupt-Sicherheitsfühler. Schutzart IPX5 (Strahlwasser). Standgerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.



| SERIE | ARTIKELNUMMER | MODELL | FUNKTION |
|---------|---------------|----------|----------------|
| MI - 70 | MAMCOOOO5IO | CI78EG14 | Induktionsherd |

PRODUKT

Induktionsherd 4 Zonen auf Unterbau offen

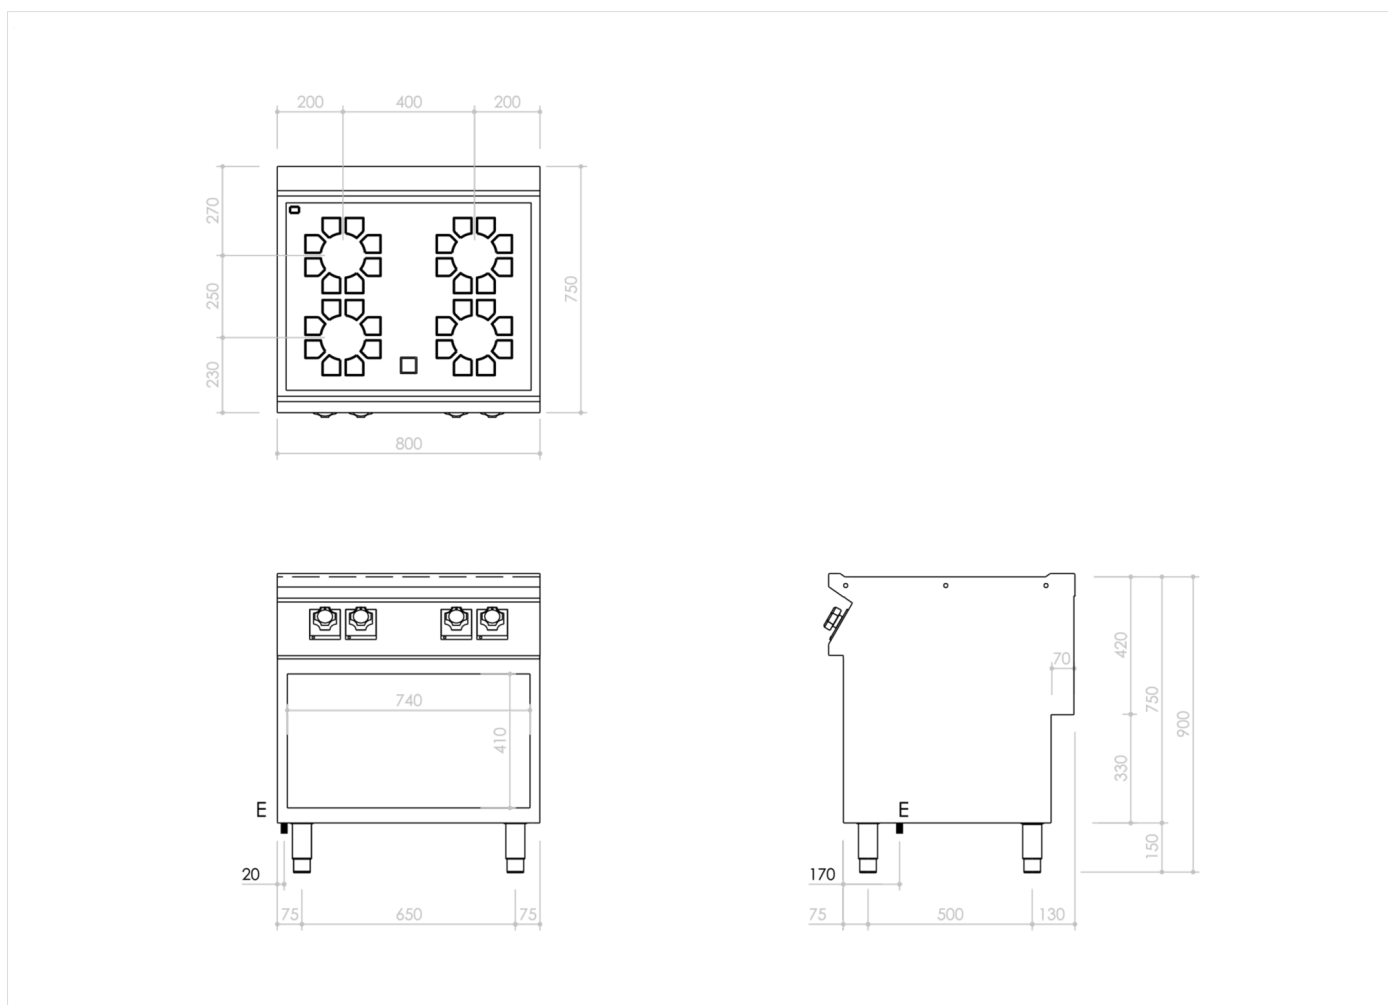

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss: VAC400-3 50/60Hz

