

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO3I50	TP94GG	Plaque coup de feu

ARTICLE

Plaque coup-de-feu gaz demi-module sur placard ouvert



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	400
PROFONDEUR (mm):	920
HAUTEUR (mm):	900
POIDS (Kg):	63
VOLUME (m ³):	0.5
PUISSANCE GAZ (kW):	7
DIM. INTERNES BASE (mm):	360x400(h)x900 mm
N. ZONES DE CUISSON:	1
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	380x742mm
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	1x 7kW

DESCRIPTION


Plaque coup-de-feu à gaz, sur placard ouvert, réalisée en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Plan prédisposé pour le montage de l'accessoire colonne d'eau. Plaque chauffante 380x742 mm en fonte de forte épaisseur avec rainures pour une bonne distribution de la température, équipée d'un anneau central avec orifice. Chauffage par brûleur de 6 kW à double couronne en acier chromé à puissance élevée pour atteindre 450 °C au milieu de la plaque et 200 °C à proximité des bords, avec veilleuse à allumage piézoélectrique et thermocouple de sécurité. Manettes ergonomiques dont la forme protège contre les infiltrations d'eau. Distribution du gaz contrôlée par soupape thermostatique de sécurité. Appareil comprenant également 2 brûleurs principaux d'une puissance maximum de 6 kW, fixés hermétiquement au plan. Manettes ergonomiques dont la forme protège contre les infiltrations d'eau. Réglage précis et constant de la puissance de 1,6 à 6 kW, par valve avec thermocouple de sécurité. Allumage du brûleur principal par veilleuse permanente à basse consommation (170 W). Veilleuse et thermocouple se trouvent sous le brûleur principal et sont protégés contre les chocs accidentels et les débordements. Plaque équipée de grilles robustes en fonte émaillée RAAF résistant aux acides, aux alcalis et à la flamme. Les grilles acceptent les récipients de cuisson de petites et de grandes dimensions. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO3I50	TP94GG	Plaque coup de feu

ARTICLE

Plaque coup-de-feu gaz demi-module sur placard ouvert

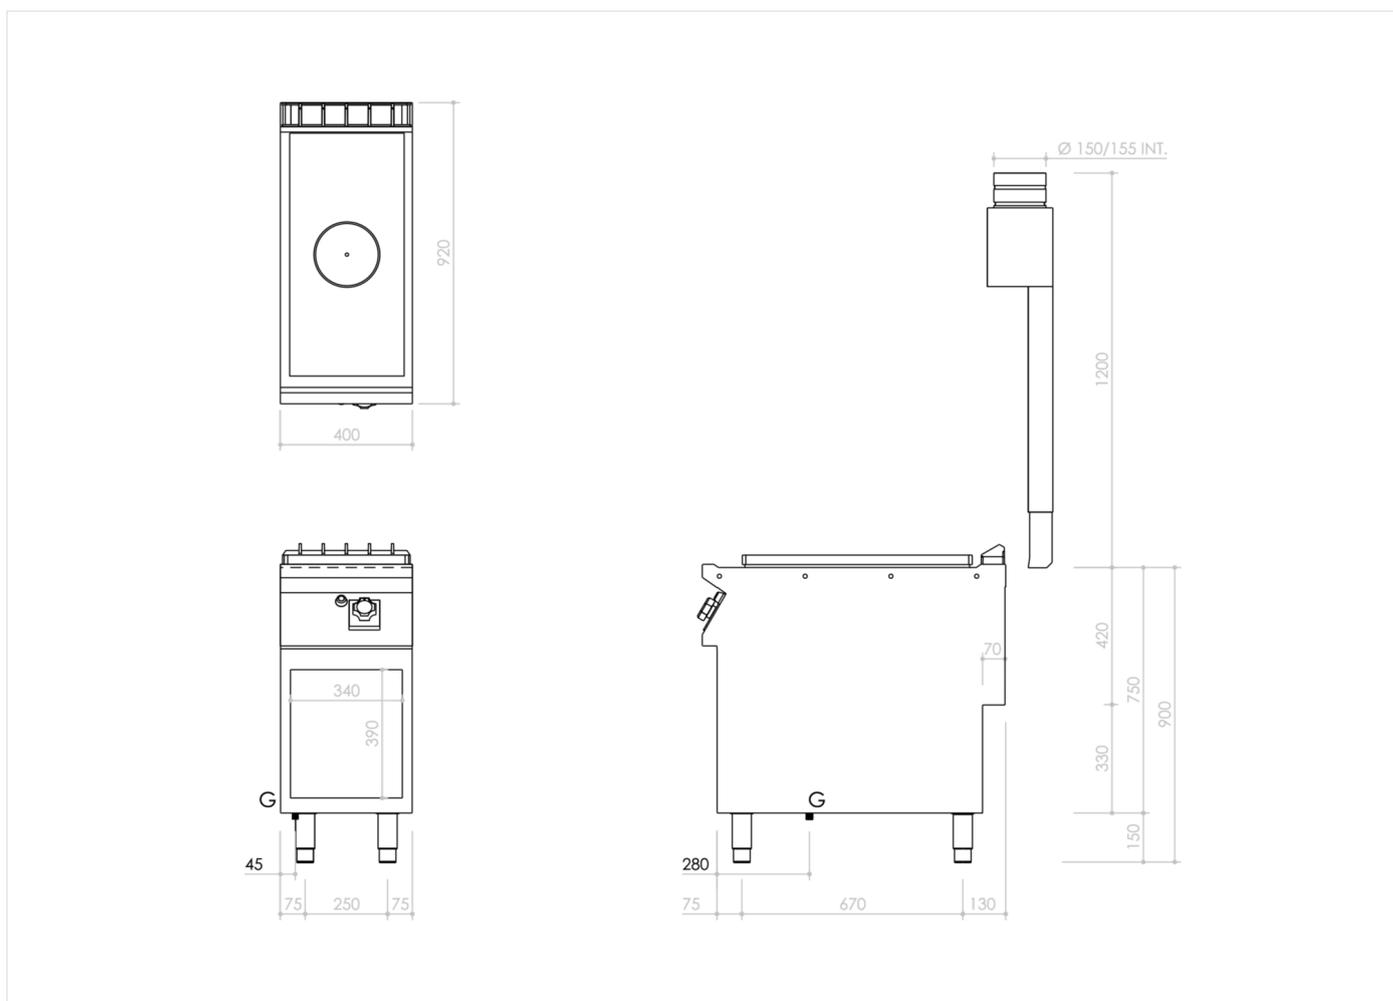

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(G) Raccordement au gaz: $\varnothing 1/2''$

