

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	MAMCOOO4540	FT94ERT#	Frytop - Piastra in ferro

PRODOTTO

Fry-top elettrico, piastra rigata Top



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	400
PROFONDITA' (mm):	920
ALTEZZA (mm):	250
PESO (Kg):	55
VOLUME (m ³):	0.25
POTENZA EL. (kW):	7.5
ALIMENTAZIONE (V):	VAC400-3N
N° ZONE COTTURA:	1
DIM. ZONE COTTURA (mm):	335x700mm
DETTAGLI ZONE COTTURA:	1x 7.50
SPECIFICHE DEL MODELLO:	Piastra rigata ferro
GRADO IP:	IPX5
RANGE T (°C):	110-280

DESCRIZIONE


Fry-top elettrico Top realizzato in acciaio inox AISI 304. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antitrascinamento, predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Piano predisposto per il montaggio dell'accessorio colonnina acqua. Superficie di cottura con piastra inclinata rigata. Piastra di cottura ribassata di 40 mm rispetto al piano di lavoro, saldata ermeticamente per garantire un'agevole pulizia. Superficie di cottura con zona fredda di 65 mm sul fronte piastra. Foro per lo scarico grassi di forma circolare Ø 40 mm. Cassetto di raccolta grassi con capacità di 1,5 lt. Riscaldamento tramite resistenze corazzate in Incoloy. Manopola per il controllo del riscaldamento con geometria di protezione alle infiltrazioni d'acqua dotata di lampade spia integrate per la visualizzazione immediata del riscaldamento e del corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Temperatura di cottura controllata termostaticamente con regolazione da 110 a 280 °C. Termostato di sicurezza che interviene in caso di guasto al termostato di lavoro. Superficie di cottura 335x700 mm. Raschietto per piastra liscia in dotazione. Grado di protezione all'acqua IPX5.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	MAMCOOO4540	FT94ERT#	Frytop - Piastra in ferro

PRODOTTO

Fry-top elettrico, piastra rigata Top

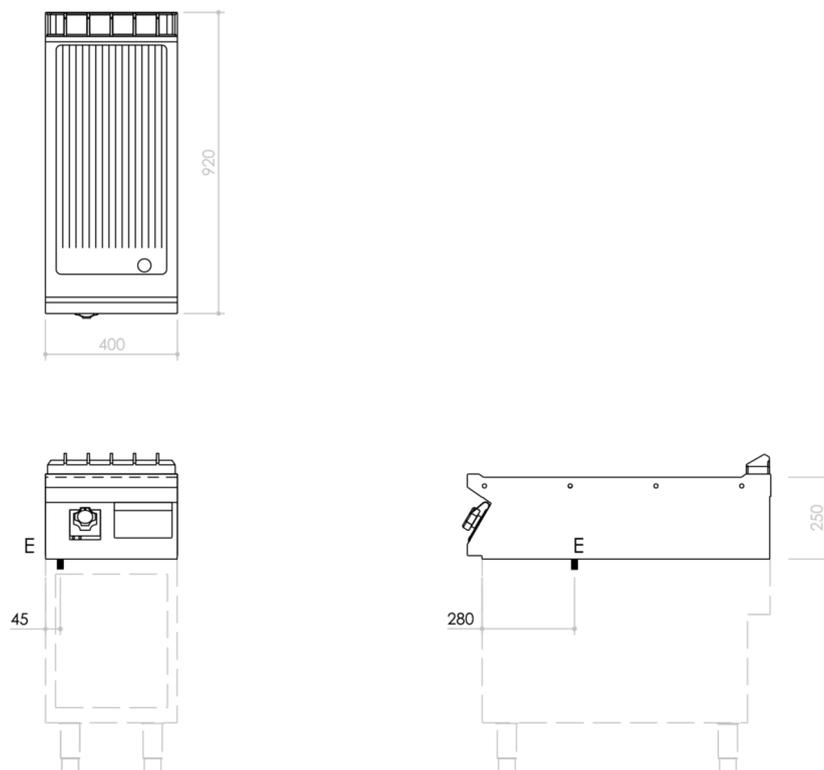

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:

VAC400-3N 50/60Hz

