

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 110	CRI305870	NVIOFE9E	Glaskeramikherde

PRODUKT

Glaskeramikherd 4 Zonen beidseitig bedienbar auf Elektro-Backofen durchgehend




SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 110	CRI305870	NVIOFE9E	Glaskeramikerde

PRODUKT

Glaskeramikerd 4 Zonen beidseitig bedienbar auf Elektro-Backofen durchgehend

DETAILS

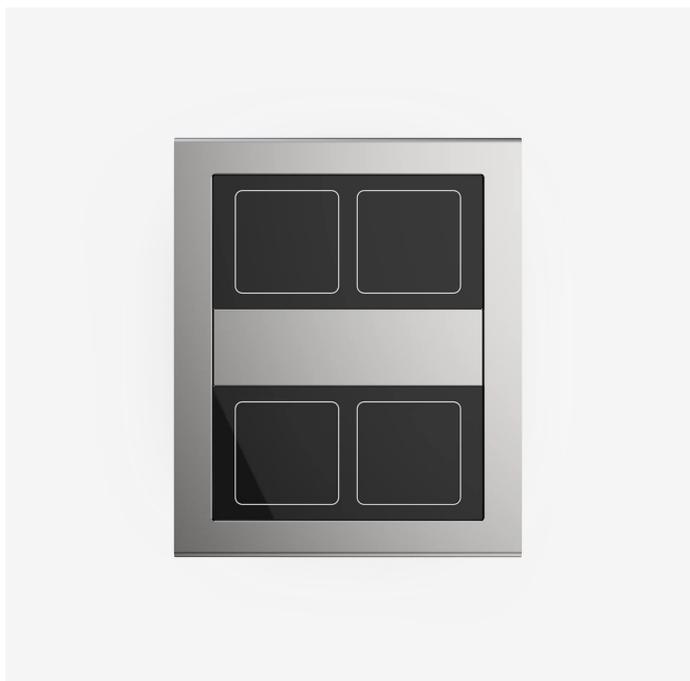

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 110	CRI305870	NVIOFE9E	Glaskeramikerde

PRODUKT

Glaskeramikerd 4 Zonen beidseitig bedienbar auf Elektro-Backofen durchgehend



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	900
TIEFE (mm):	1100
HÖHE (mm):	870
GEWICHT (Kg):	187
VOLUMEN (m ³):	0.99
GESAMT-WATT (kW):	25
NETZSPANNUNG (V):	VAC400 3N
INNENMAßE BACKOFEN (mm):	539x1018x254h
KAPAZITÄT BACKOFEN:	6x GNI/I
BACKOFENLEISTUNG (kW):	9 kW
ANZAHL KOCHZONEN:	4
MAßE KOCHZONEN (mm):	750x700
DETAILS ZUR KOCHZONE:	4 x 4 kW
IP SCHUTZGRAD:	IPX5
OFEN BETRIEBSTEMPERATUR (°C):	0-280

BESCHREIBUNG


Elektroherd mit Keramik-Kochfläche beidseitig bedienbar auf Elektro-Bachofen, Edelstahl AISI 304. Arbeitsplatte in 2 mm Materialstärke, geeignet für Verbindung Stoß an Stoß mit anderen Geräten aus der Serie. 4 unabhängige Heizzonen 300x300 mm mit 4 kW Leistung, durch Energieregler gesteuert. Hermetisch abgedichtetes, 6 mm starkes hochwertiges und extrem hitzebeständiges Glaskeramik Ceranfeld, zweimal 370x700 mm. Die Höchsttemperatur von 400° C wird in nur 3 Minuten erreicht. Heizzonen per Siebdruck markiert. Kontrolleuchte zur Anzeige der Restwärme und Statusanzeige. Durchschub-Elektrobackofen aus Edelstahl, statisch. Unabhängige Einstellung von Ober- und Unterhitze durch einen Wahlschalter aber ein einzelnes Thermostat zur Temperaturregelung von 60°C bis 300°C. Sicherheitsthermostat gegen evtl. Überhitzungen. Kontrollleuchten für die Funktionstüchtigkeit des Ofens. Innenmaße Backofen: 539x1018x292h mm. Ofenleistung 9 kW. Ofenboden aus Gusseisen entnehmbar; 2 Roste aus Chromstahl im Lieferumfang. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304.



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - IIO	CRI3O587O	NVIOFE9E	Glaskeramikerde

PRODUKT

Glaskeramikerd 4 Zonen beidseitig bedienbar auf Elektro-Backofen durchgehend

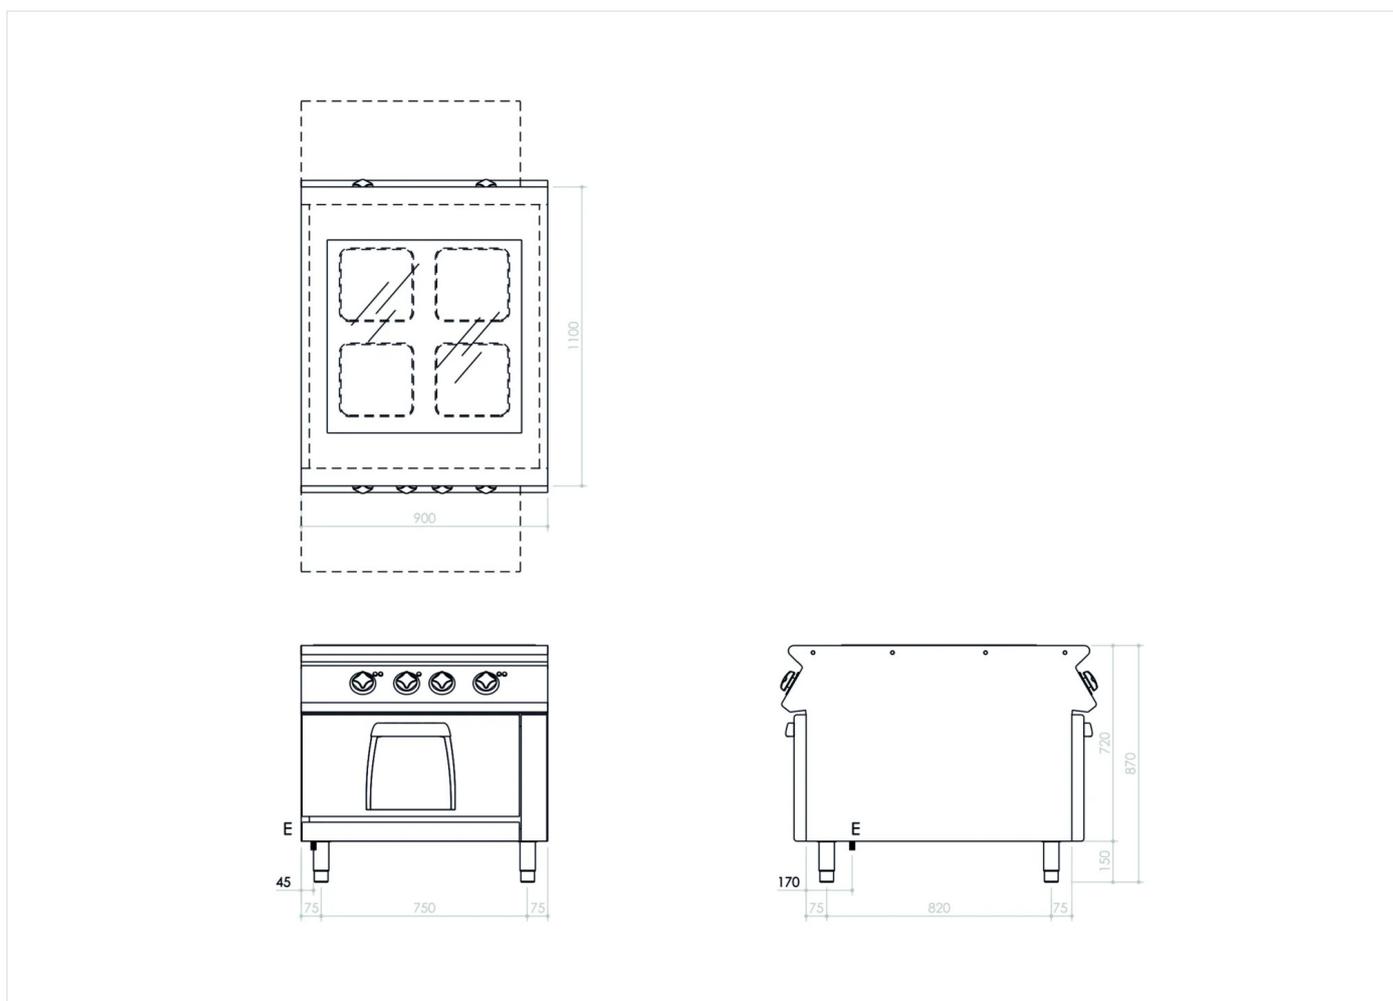

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss: VAC400 3N 50Hz

