

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOOO490	CI74ET	Induktionsherd

PRODUKT

**Induktionsherd 2 Zonen Oberteil**



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCO000490	CI74ET	Induktionsherd

PRODUKT

**Induktionsherd 2 Zonen Oberteil**



**TECHNISCHE DATEN**

BREITE (mm):	400
TIEFE (mm):	750
HÖHE (mm):	250
GEWICHT (Kg):	27
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	0.2
GESAMT-WATT (kW):	10
NETZSPANNUNG (V):	VAC400-3N
ANZAHL KOCHZONEN:	2
MAßE KOCHZONEN (mm):	2x Ø 230mm
DETAILS ZUR KOCHZONE:	2x 5kW
IP SCHUTZGRAD:	IPX5

**BESCHREIBUNG**


Induktionskochfeld, Oberteil, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Arbeitsplatte mit vorderer Überlaufschutzkante, 2 mm Materialstärke, ausgelegt für bündige Verbindung Stoß an Stoß mit anderen Geräten aus der Serie. Eine hermetische Dichtung ist im Lieferumfang enthalten. Geeignet für die Installation einer Wasserhahnsäule (Zubehör). Das Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen. Hermetisch abgedichtetes, 6 mm starkes Ceranfeld. 2 separate Heizzonen, jede mit runden Induktionsspulen Ø 230 mm zu je 5 kW Leistung. Per Siebdruck markierte Heizzonen. In 10 Stufen regelbare Leistung für spezielle Anforderungen und schonendes Garen. Die Heizfunktion schaltet sich nur beim Abstellen eines Kochgefäßes auf der Heizzone ein (Topferkennung). Kontrollleuchte zur Anzeige von Aufheizphase, Betriebstemperatur oder Status. Im Gerät integrierte Power Box komplett mit Haupt-Sicherheitsfühler. Schutzart IPX5 (Strahlwasser).



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOOO490	CI74ET	Induktionsherd

PRODUKT

**Induktionsherd 2 Zonen Oberteil**

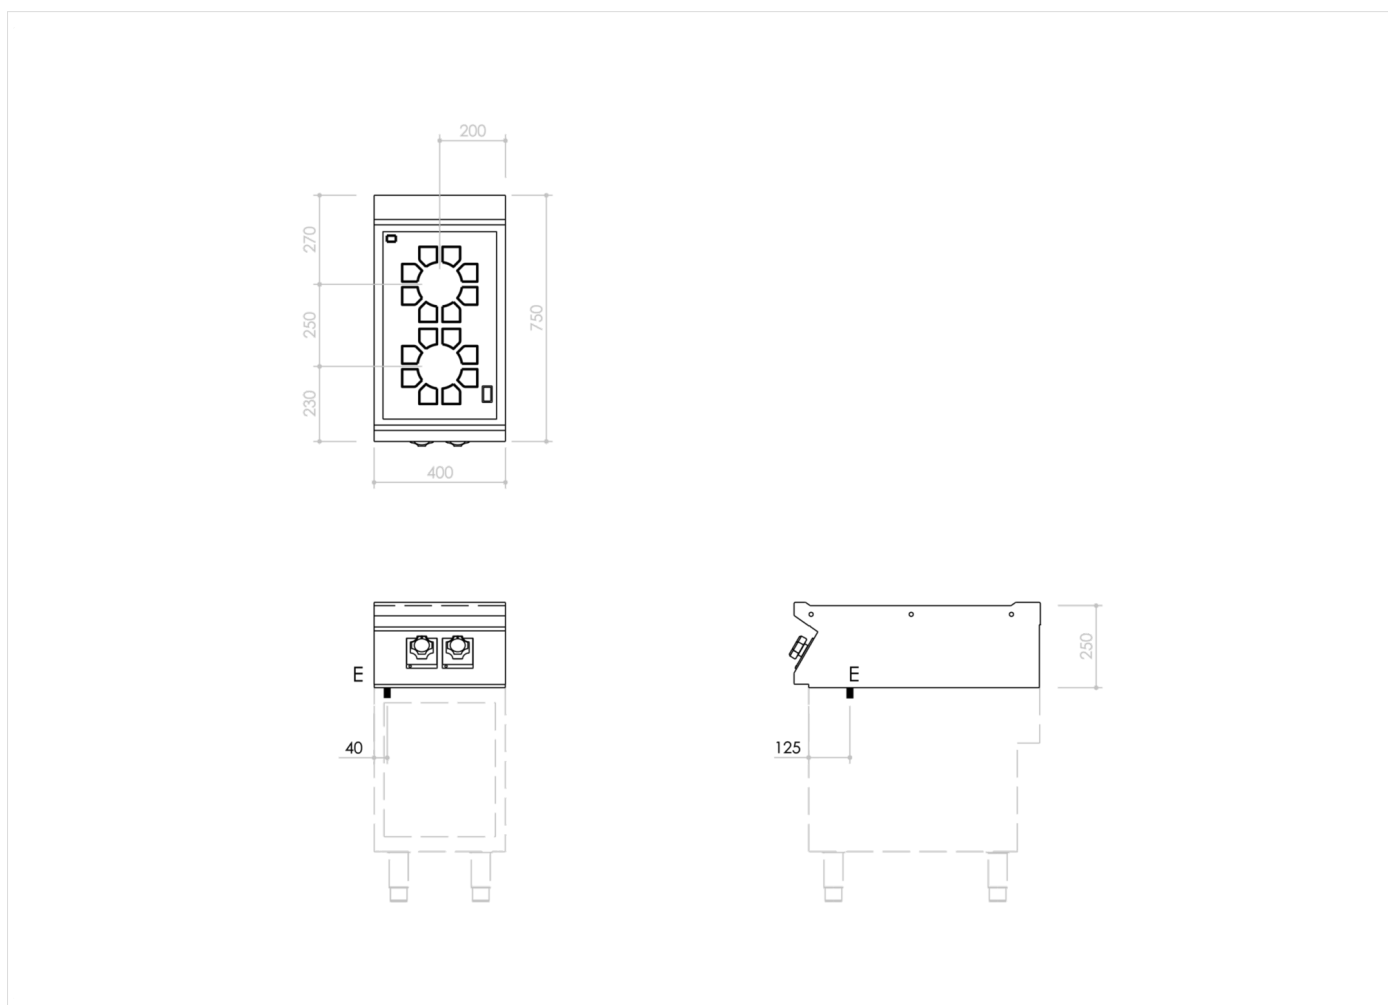

**INSTALLATIONSANGABEN**

(E) Elektroanschluss: VAC400-3N 50/60Hz

