

| SERIE | ARTIKELNUMMER | MODELL | FUNKTION |
|----------|---------------|------------|----------------|
| MI - 110 | CRI500340 | NFTIO9ELCI | Griddleplatten |

PRODUKT

Elektro-Grillplatte beidseitig bedienbar, glatt, hartverchromt, Unterbau offen in Hygieneausführung H2



| | | | |
|----------|---------------|------------|----------------|
| SERIE | ARTIKELNUMMER | MODELL | FUNKTION |
| MI - I10 | CRI500340 | NFTI09ELCI | Griddleplatten |

PRODUKT

Elektro-Grillplatte beidseitig bedienbar, glatt, hartverchromt, Unterbau offen in Hygieneausführung H2



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| BREITE (mm): | 900 |
| TIEFE (mm): | 1100 |
| HÖHE (mm): | 870 |
| GEWICHT (Kg): | 137 |
| VOLUMEN (m ³): | 0.99 |
| GESAMT-WATT (kW): | 15 |
| NETZSPANNUNG (V): | VAC400 3N |
| INNENMAßE UNTERBAU (mm): | 840x970x375(h) |
| ANZAHL KOCHZONEN: | 2 |
| MAßE KOCHZONEN (mm): | 680x900 mm |
| DETAILS ZUR KOCHZONE: | 2 x 7.5 kW |
| PRODUKTSPEZIFIKATIONEN: | Glatt hartverchromt Platte |
| IP SCHUTZGRAD: | IPX5 |
| BETRIEBSTEMPERATUR (°C): | 110-280 |

BESCHREIBUNG


Elektro-Grillplatte beidseitig bedienbar, Standgerät, Edelstahl AISI 304. Arbeitsplatte in 2 mm Materialstärke, geeignet für Verbindung Stoß an Stoß mit anderen Geräten aus der Serie. Glatte Platte hartverchromt. Bratfläche 40 mm in die Oberplatte abgesenkt und hermetisch verschweißt, geneigt nach vorne. 65 mm Kaltzone an der Vorderseite (nicht beheizt). Runde Fettablauföffnung Durchmesser 40 mm. Fettaufangschublade für bis 1,5 Liter. Beheizung durch gekapselte Widerstände aus Incoloy. Die Aufheizung wird durch eine orangefarbene Kontrollleuchte auf der Bedienblende angezeigt. Thermostatische Temperaturregelung zwischen 110 und 280 C°. Sicherheitsthermostat, der bei Übertemperaturen eingreift. Zwei unabhängige Heizzonen. Bratfläche 680x900 mm. Wendespachtel im Lieferumfang enthalten. Verschlussstopfen und grosse Schublade für die Reinigung der Bratfläche sind optional. Das Gerät erfüllt die Anforderungen der europäischen Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien mit Lebensmittelkontakt. Unterbau offen aus Edelstahl AISI 304, Hygieneausführung H2 ohne eingeprägte Auflagesicken. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304.



| SERIE | ARTIKELNUMMER | MODELL | FUNKTION |
|----------|---------------|------------|----------------|
| MI - IIO | CRI500340 | NFTI09ELCI | Griddleplatten |

PRODUKT

Elektro-Grillplatte beidseitig bedienbar, glatt, hartverchromt, Unterbau offen in Hygieneausführung H2

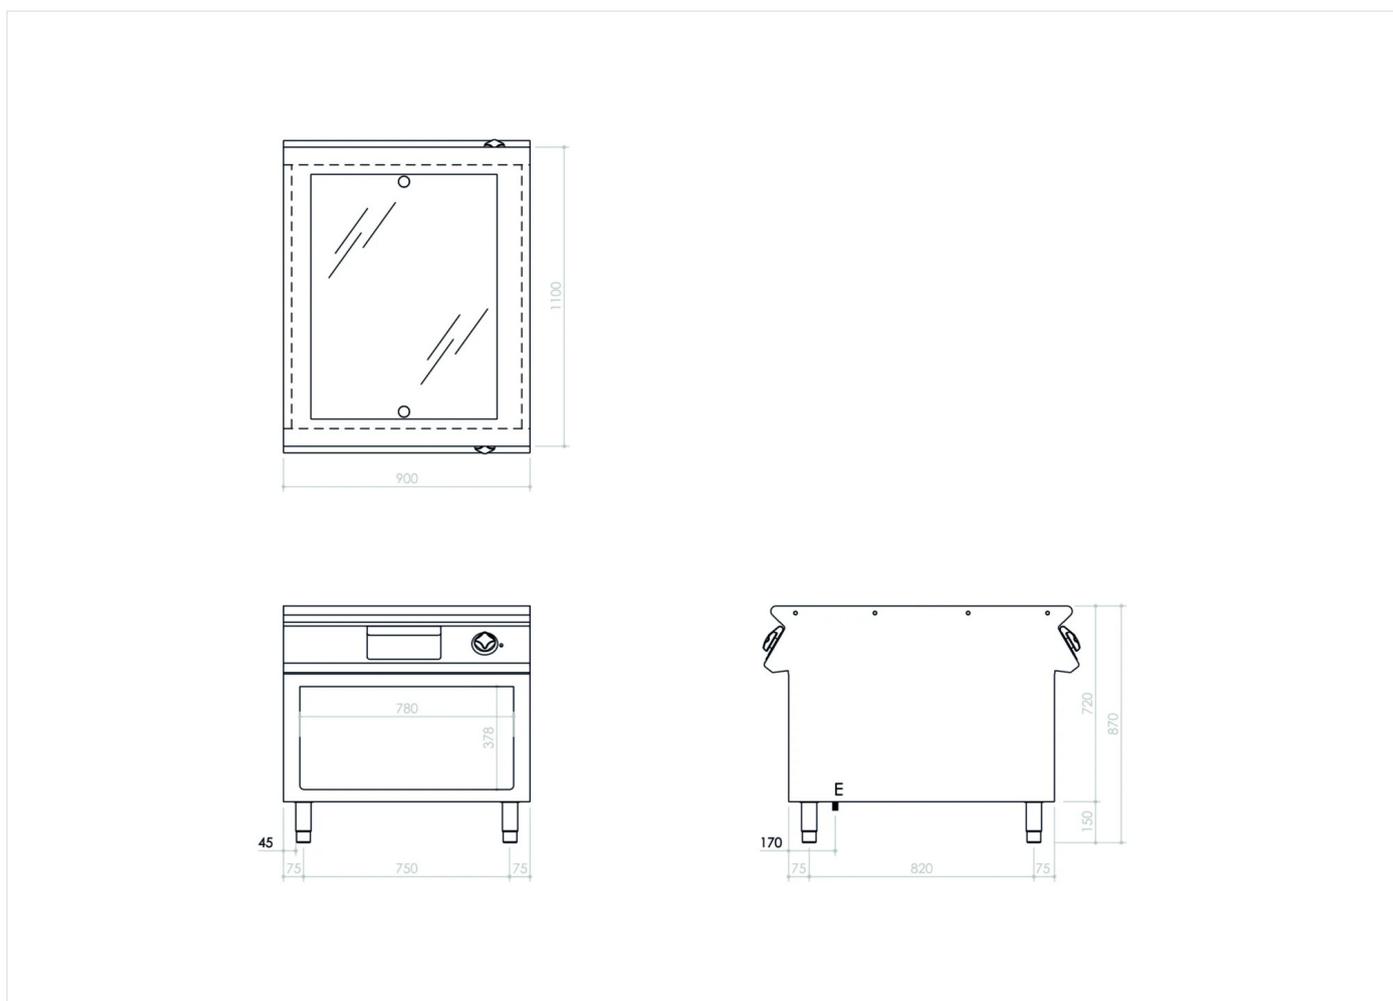

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss: VAC400 3N 50/60Hz

