





SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 110	CRI306220	NFT109EMC	Griddleplatten

PRODUKT

**Elektro-Grillplatte beidseitig bedienbar, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt , Oberteil**



**TECHNISCHE DATEN**

BREITE (mm):	900
TIEFE (mm):	1100
HÖHE (mm):	250
GEWICHT (Kg):	138
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	0.37
GESAMT-WATT (kW):	15
NETZSPANNUNG (V):	VAC400 3N
ANZAHL KOCHZONEN:	2
MAßE KOCHZONEN (mm):	680x900 mm
DETAILS ZUR KOCHZONE:	2 x 7.5 kW
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	Plaqué 2/3 lisse 1/3 nervurée chromée
IP SCHUTZGRAD:	IPX5
BETRIEBSTEMPERATUR (°C):	110-280

**BESCHREIBUNG**


Elektro-Grillplatte beidseitig bedienbar, Edelstahl AISI 304. Arbeitsplatte in 2 mm Materialstärke, geeignet für Verbindung Stoß an Stoß mit anderen Geräten aus der Serie. Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt hartverchromt. Bratfläche 40 mm in die Oberplatte abgesenkt und hermetisch verschweißt, geneigt nach vorne. 65 mm Kaltzone an der Vorderseite (nicht beheizt). Runde Fettablauföffnung Durchmesser 40 mm. Fettauffangschublade für bis 1,5 Liter. Beheizung durch gekapselte Widerstände aus Incoloy. Die Aufheizung wird durch eine orangefarbene Kontrollleuchte auf der Bedienblende angezeigt. Thermostatische Temperaturregelung zwischen 110 und 280 °C. Sicherheitsthermostat, der bei Übertemperaturen eingreift. Zwei unabhängige Heizzonen. Bratfläche 680x900 mm. Wendespachtel im Lieferumfang enthalten. Verschlussstopfen und grosse Schublade für die Reinigung der Bratfläche sind optional. Das Gerät erfüllt die Anforderungen der europäischen Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien mit Lebensmittelkontakt.



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 110	CR1306220	NFT109EMC	Griddleplatten

PRODUKT

**Elektro-Grillplatte beidseitig bedienbar, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt , Oberteil**

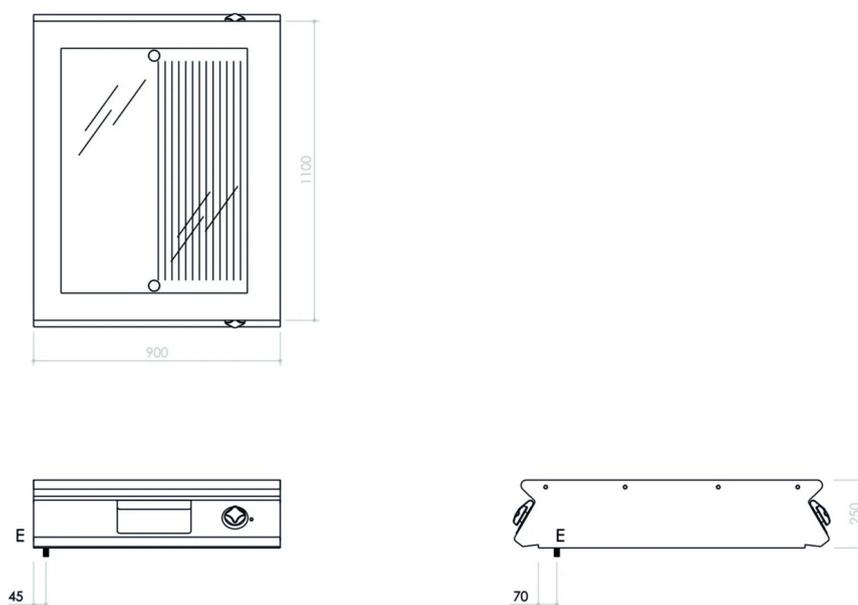

**INSTALLATIONSANGABEN**

(E) Elektroanschluss: VAC400 3N 50/60Hz

