

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Armadi Frigoriferi	MACROOOO22I	ART7BTPV	Armadi Refrigerati MI

PRODOTTO

Armadio refrigerato MI BT I porta vetro 700lt -10-20°C



GAMMA CODICE MODELLO FUNZIONE
Armadi Frigoriferi MACROOOO221 ART7BTPV Armadi Refrigerati MI

PRODOTTO

Armadio refrigerato MI BT I porta vetro 700lt -10-20°C



DATI TECNICI

RANGE:	-10-20°C
LARGHEZZA (mm):	770
PROFONDITA' (mm):	820
ALTEZZA (mm):	2025
PESO (Kg):	155
VOLUME (m ³):	1.45
POTENZA EL. (kW):	0.65
ALIMENTAZIONE (V):	VAC230
FREQUENZA (Hz):	50Hz
DIMENSIONI INTERNE (mm):	600x682,5x1440(h)
MATERIALE ESTERNO:	304
MATERIALE INTERNO:	304
CAPACITA' LORDA (L):	600
FUNZIONAMENTO:	Ventilato
PORTE:	1 Porta vetro
DOTAZIONE STANDARD:	N° 3 Griglia plastificata 530x650
TIPOLOGIA SBRINAMENTO:	Automatico a gas caldo
POTENZA FRIGORIFERA:	600
ENERGY CLASS: E	TIPO GAS: R290/3
QUANTITA' DI REFRIGERANTE:	120
LIVELLO DI RUMORE:	61
ENERGIA PER ANNO:	3090
CLASSE CLIMATICA:	4 30°C-55°

DESCRIZIONE


Struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento pari a 85mm per la scocca e 65mm per la porta, con schiumatura ad alta densità (40 kg/m³) senza HFC; piedini in acciaio inox regolabili h120/150mm; cella con angoli interni arrotondati per una perfetta pulizia ed igienicità; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo; griglie GN 2/1 in rilsan; cremagliere porta griglie in acciaio inox amovibili, senza l'ausilio di utensili; flusso d'aria laterale; porte auto-chiudenti da 100°; unità refrigerante a monoblocco brevettata e tropicalizzata (in classe climatica 4); serratura di serie; alimentazione a 230V/50Hz monofase standard. Fornito con 3 griglie GN 2/1. Gas refrigerante R290. Classe energetica E (3090 kWh/anno)



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Armadi Frigoriferi	MACROOOO22I	ART7BTPV	Armadi Refrigerati MI

PRODOTTO

Armadio refrigerato MI BT I porta vetro 700lt -10-20°C

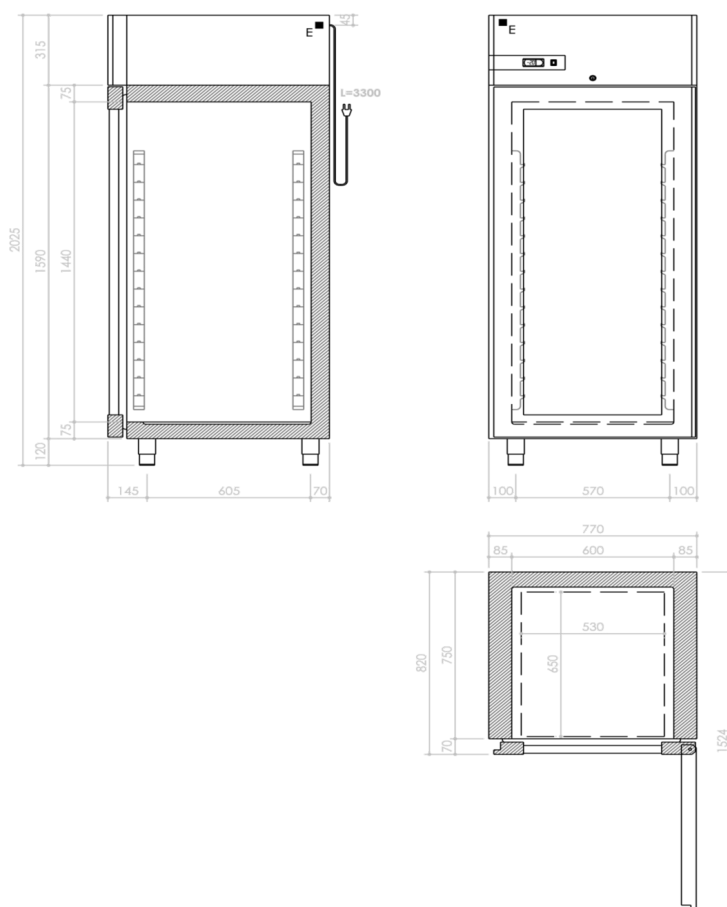

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico: **VAC230 50Hz**

