

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Armadi Frigoriferi	MACROOOO240	ARTI4BTPV	Armadi Refrigerati MI

PRODOTTO

Armadio refrigerato MI TN 2 porte vetro 700lt -10-20°C



GAMMA CODICE MODELLO FUNZIONE
Armadi Frigoriferi MACROOOO240 ART14BTPV Armadi Refrigerati MI

PRODOTTO

Armadio refrigerato MI TN 2 porte vetro 700lt -10-20°C



DATI TECNICI

RANGE:	-10-20°C	
LARGHEZZA (mm):	1540	
PROFONDITA' (mm):	820	
ALTEZZA (mm):	2025	
PESO (Kg):	290	
VOLUME (m ³):	2.76	
POTENZA EL. (kW):	1.05	
ALIMENTAZIONE (V):	VAC230	
FREQUENZA (Hz):	50Hz	
DIMENSIONI INTERNE (mm):	1370x682,5x1440(h)	
MATERIALE ESTERNO:	304	
MATERIALE INTERNO:	304	
CAPACITA' LORDA (L):	1340	
FUNZIONAMENTO:	Ventilato	
PORTE:	2 Porte vetro	
DOTAZIONE STANDARD:	N° 3+3 Griglia plastificata 530x650	
TIPOLOGIA SBRINAMENTO:	Automatico a gas caldo	
POTENZA FRIGORIFERA:	910	
ENERGY CLASS: E	TIPO GAS:	R290/3
QUANTITA' DI REFRIGERANTE:	150	
LIVELLO DI RUMORE:	61	
ENERGIA PER ANNO:	5537	
CLASSE CLIMATICA:	4 30°C-55°	

DESCRIZIONE


Struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento pari a 85mm per la scocca e 65mm per la porta, con schiumatura ad alta densità (40 kg/m³) senza HFC; piedini in acciaio inox regolabili h120/150mm; cella con angoli interni arrotondati per una perfetta pulizia ed igienicità; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo; griglie GN 2/1 in rilsan; cremagliere porta griglie in acciaio inox amovibili, senza l'ausilio di utensili; flusso d'aria laterale; porte auto-chiudenti da 100°; unità refrigerante a monoblocco brevettata e tropicalizzata (in classe climatica 4); serratura di serie; alimentazione a 230V/50Hz monofase standard. Fornito con 3+3 griglie GN 2/1. Gas refrigerante R290. Classe energetica E (5537 kWh/anno)



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Armadi Frigoriferi	MACROOOO24O	ART14BTPV	Armadi Refrigerati MI

PRODOTTO

Armadio refrigerato MI TN 2 porte vetro 700lt -10-20°C

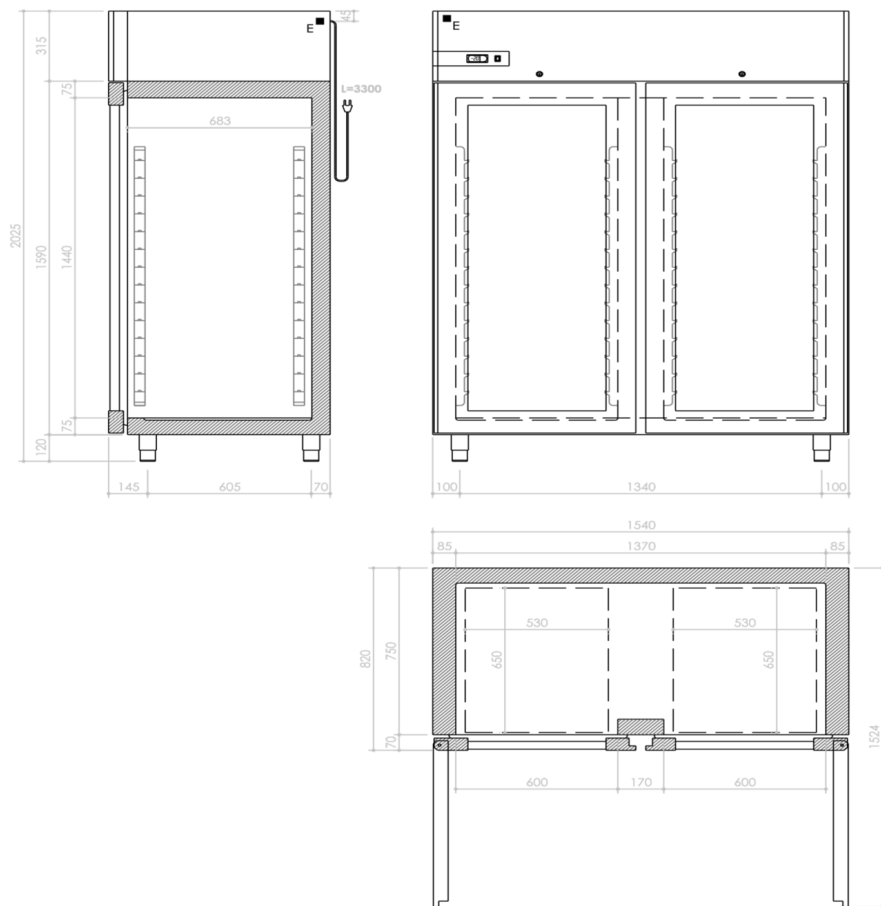

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico: **VAC230 50Hz**

