

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
<b>Armadi Frigoriferi</b>	<b>MACROOOO261</b>	<b>ARS7BT</b>	<b>Armadi Refrigerati MI - Fianchi Stampati</b>

PRODOTTO

**Armadio refrigerato MIs BT IP 700lt -20/-10°C**



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
<b>Armadi Frigoriferi</b>	<b>MACROOOO261</b>	<b>ARS7BT</b>	<b>Armadi Refrigerati MI - Fianchi Stampati</b>

PRODOTTO

**Armadio refrigerato MIs BT IP 700lt -20/-10°C**



**DATI TECNICI**

RANGE:	<b>-2+8°C</b>
LARGHEZZA (mm):	<b>720</b>
PROFONDITA' (mm):	<b>840</b>
ALTEZZA (mm):	<b>2025</b>
PESO (Kg):	<b>140</b>
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>1.45</b>
POTENZA EL. (kW):	<b>0.53</b>
ALIMENTAZIONE (V):	<b>VAC230</b>
FREQUENZA (Hz):	<b>50Hz</b>
DIMENSIONI INTERNE (mm):	<b>537x702,5x1440(h)</b>
MATERIALE ESTERNO:	<b>304</b>
MATERIALE INTERNO:	<b>304</b>
CAPACITA' LORDA (L):	<b>540</b>
FUNZIONAMENTO:	<b>Ventilato</b>
PORTE:	<b>1 Porta</b>
DOTAZIONE STANDARD:	<b>N° 3 Griglia plastificata 530x650</b>
TIPOLOGIA SBRINAMENTO:	<b>Automatico a gas caldo</b>
POTENZA FRIGORIFERA:	<b>600</b>
ENERGY CLASS:	<b>B</b>
QUANTITA' DI REFRIGERANTE:	<b>120</b>
LIVELLO DI RUMORE:	<b>58</b>
ENERGIA PER ANNO:	<b>1289</b>
CLASSE CLIMATICA:	<b>5 40°C-40°</b>


**DESCRIZIONE**

Struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento pari a 90 mm per la scocca e 65mm per la porta, con schiumatura ad alta densità (40 kg/mc) senza HFC; piedini in acciaio inox regolabili h120/150mm; cella con angoli interni arrotondati per una perfetta pulizia ed igienicità; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo; griglie GN 2/1 in rislan; fianchi interni stampati per 24 griglie GN 2/1 passo 55mm; flusso d'aria posteriore canalizzato; porte auto-chiudenti a 100°; unità refrigerante a monoblocco brevettata e tropicalizzata (in classe climatica 5); serratura di serie; alimentazione a 230V/50Hz monofase standard. Fornito con 3 griglie GN 2/1. Gas refrigerante R290. Classe energetica B (1289 kWh/anno)



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Armadi Frigoriferi	MACROOOO261	ARS7BT	Armadi Refrigerati MI - Fianchi Stampati

PRODOTTO  
Armadio refrigerato MIs BT IP 700It -20/-10°C

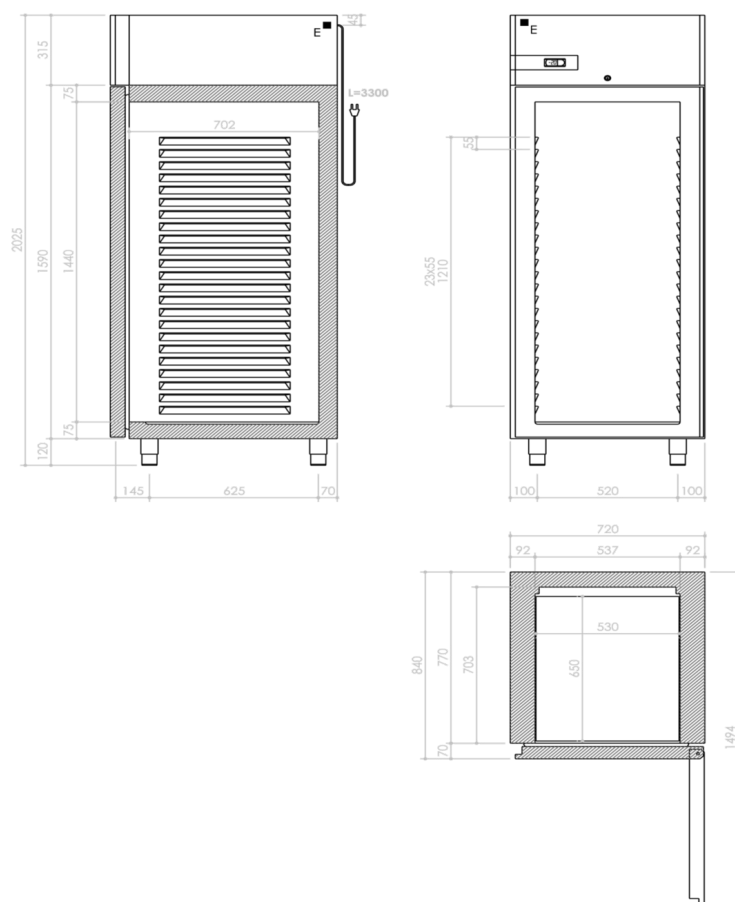

#### DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico: VAC230 50Hz

