

SERIE

Konvektionsöfen und Kombidämpfer MO

MODELL

MICEMO5IE

FUNKTION

MO-Direkt Einspritzer - 5x GN I/I

PRODUKT

Elektromechanischer Kombidämpfer, Direkteinspritzer, 5 x GN I/I



SERIE

Konvektionsöfen und Kombidämpfer MO

MODELL


MICEMO5IE

FUNKTION

MO-Direkt Einspritzer - 5x GN I/I

PRODUKT

Elektromechanischer Kombidämpfer, Direkteinspritzer, 5 x GN I/I

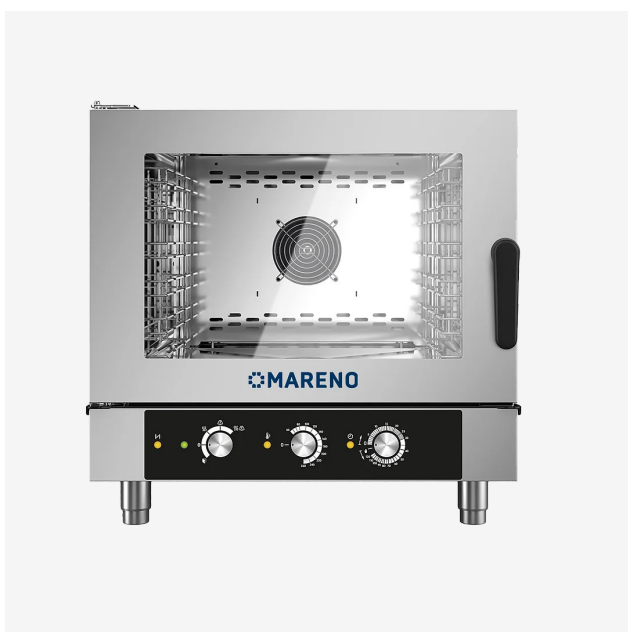

TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	777
TIEFE (mm):	729
HÖHE (mm):	777
GEWICHT (Kg):	74
VOLUMEN (m ³):	0.45
GESAMT-WATT (kW):	7.25
NETZSPANNUNG (V):	VAC400 3N
KAPAZITÄT BACKOFEN:	5x GN I/I
GN TABLETABSTÄNDE	70
OFEN BETRIEBSTEMPERATUR (°C):	50-260
ANZAHL DER MAHLZEITEN	30/80
FACHKAPAZITÄT EN	5 x 600x 400
ANZAHL DER CROISSANTS	60/80



SERIE

Konvektionsöfen und Kombidämpfer MO

MODELL

MICEMO5IE

FUNKTION

MO-Direkt Einspritzer - 5x GN I/I

PRODUKT

Elektromechanischer Kombidämpfer, Direkteinspritzer, 5 x GN I/I**BESCHREIBUNG**

Elektrischer Kombidämpfer mit direktem Dampf. Garmodus: Manuelles Garen mit drei Garmodi: Umluft von 50°C bis 260°C, Dampfgaren von 50°C bis 130°C, Kombination aus Heissluft und Dampf von von 50°C bis 260°C. Funktionsweise bedientafel mit elektromechanischen Schaltern und Kontrollleuchten der Funktionen. Autoreverse-Funktion (automatische Umkehrung der Drehrichtung des Ventilators) für eine perfekte Gleichmässigkeit. Manuelle Entlüftung der Kammer. LED-Beleuchtung der Kammer. Die Garkammer ist vollkommen glatt und besitzt abgerundete Kanten. Tür mit Doppelverglasung und Wärme reflektierenden Innenglas mit Luftzwischenraum für eine geringere Wärmeemission sowie einer höheren Leistungsfähigkeit. Rechts oder Linksanschlag lieferbar. Einstellbare Türscharniere für eine optimale Abdichtung. Luftleitblech kann für eine leichtere Reinigung der Ventilator-kammer geöffnet werden. IPX3-Schutzgrad gegen Wasserstrahlen Elektrische beheizung garraumheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkörpern. Serienausstattung einhängeschienen. Im Lieferumfang Führungsschienen-Kit für Bleche, (Abstand zwischen den Einschüben 70 mm). Garraumvolumen: 5 x GN I/I (530x325mm) 5 x (600x400). Anzahl Sitzplätze 30 - 80.



SERIE

MODELL

FUNKTION


Konvektionsöfen und Kombidämpfer MO

MICEMO5IE

MO-Direkt Einspritzer - 5x GN I/I

PRODUKT

Elektromechanischer Kombidämpfer, Direkteinspritzer, 5 x GN I/I

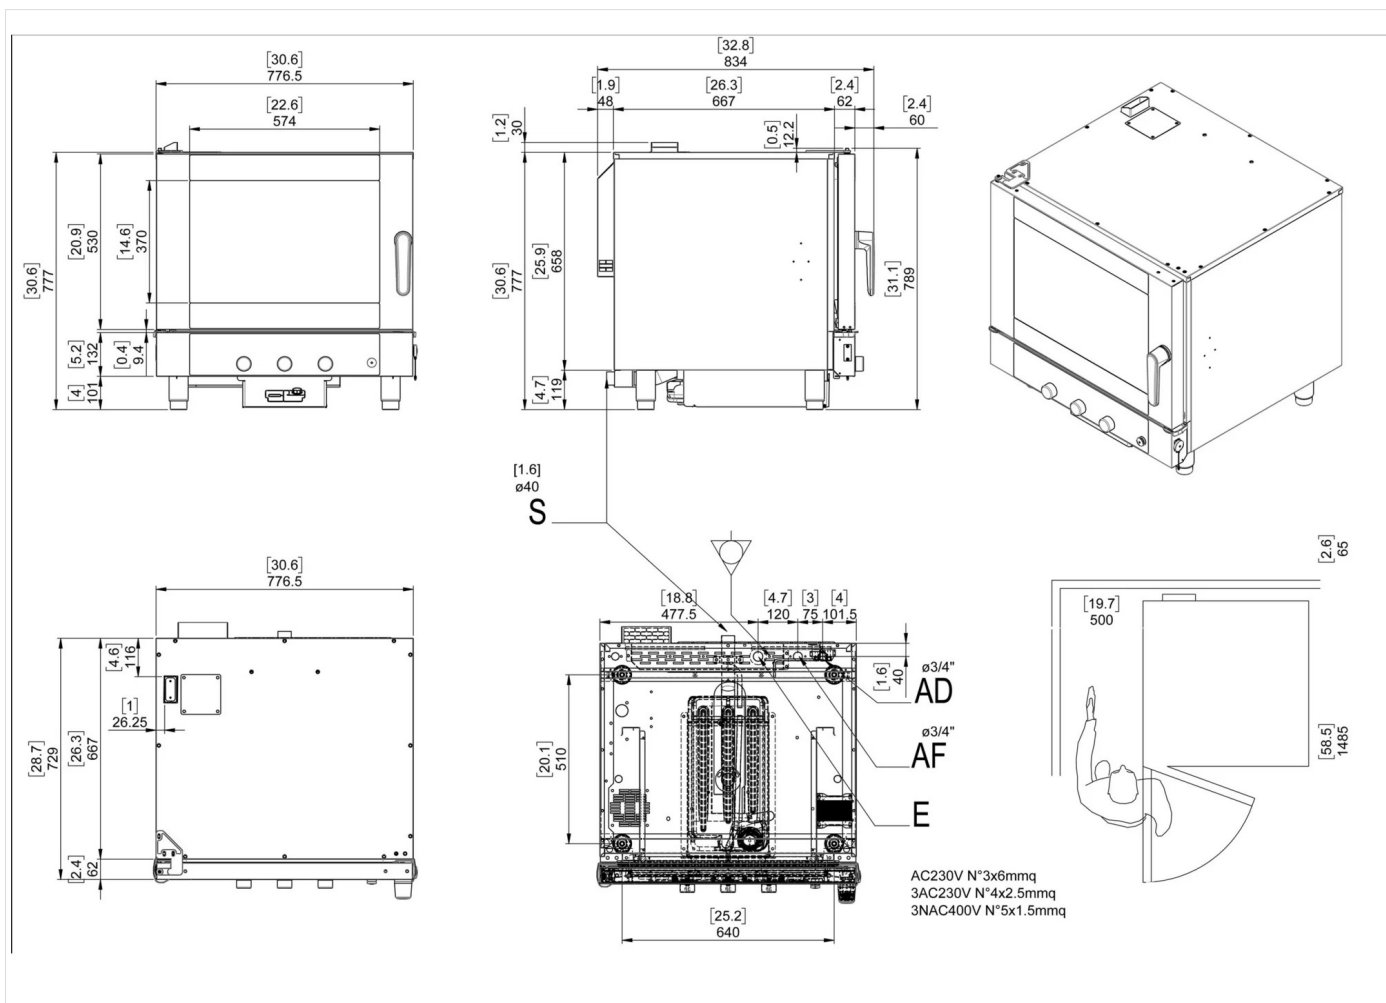

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:

VAC400 3N 50/60Hz

