MARENO
kitchen solutions since 1922

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
M1 - 70	**MAMC0000590**	**FR78G15A**	**Friggitrici**

PRODOTTO

Friggitrice a gas a 2 vasche 15+15 lt.

MARENO
kitchen solutions since 1922

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
M1 - 70	**MAMC0000590**	**FR78G15A**	**Friggitrici**

PRODOTTO

Friggitrice a gas a 2 vasche 15+15 lt.

DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	**800**		
PROFONDITA' (mm):	**750**		
ALTEZZA (mm):	**900**		
PESO (Kg):	**88**		
VOLUME (m^3):	**0.8**		
POTENZA GAS (kW):	**28**		
N° ZONE COTTURA:	**2**		
DETTAGLI ZONE COTTURA:	**2x 14 kW**		
N° VASCHE:	**2**	CAPACITA' (l):	**2x 15**
RANGE T (°C):	**90-185**		

DESCRIZIONE

Friggitrice gas monoblocco su vano armadiato, realizzata in acciaio inox AISI 304. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antitracimazione, predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Vasche di cottura stampate in acciaio inox AISI 304, con profilo interno raggiato. Capacità vasche di Lt.15+15. Vasche dotate di ampio invaso anteriore per la espansione dell'olio e delle schiume e ampia zona fredda per la raccolta dei residui di cottura. Riscaldamento ottenuto con bruciatori in acciaio inossidabile a fiamma ottimizzata, posizionati esternamente alla vasca. Temperatura dell'olio in vasca con regolazione da 100 a 185 °C. Manopola per il controllo del riscaldamento con geometria di protezione alle infiltrazioni d'acqua. La regolazione del riscaldamento si effettua tramite valvola termostatica di sicurezza con termocoppia. Accensione del bruciatore principale tramite bruciatore pilota. Accenditore piezoelettrico con cappuccio di protezione all'acqua collocato sul pannello comandi. Termostato di sicurezza a ripristino manuale. Filtro estraibile, cestello, coperchio e collettore per il rubinetto di scarico in dotazione. Grado di protezione all'acqua IPX5. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox.

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 70	**MAMC0000590**	**FR78G15A**	**Friggitrici**

PRODOTTO

Friggitrice a gas a 2 vasche 15+15 lt.

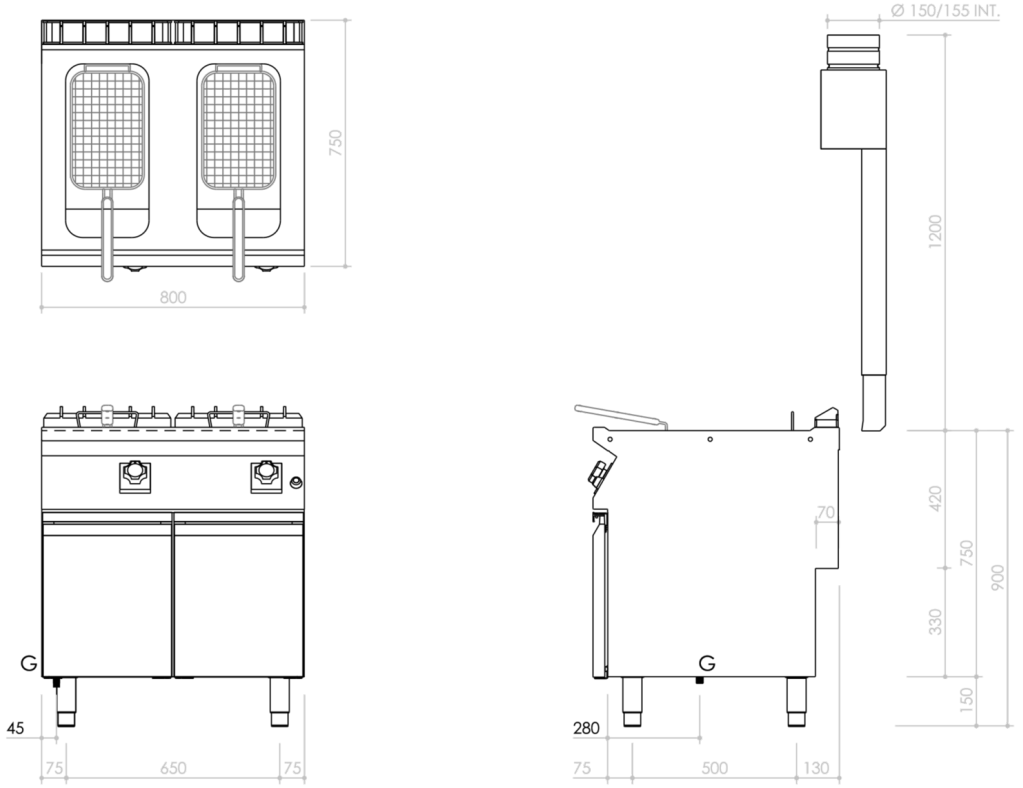

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(G) Arrivo Gas:	**Ø1/2"**